


INSTRUKCJA MONTAŻU

Stalowego Grzejnika Panelowego DIAMOND
z zasilaniem dolnym:



Rysunek 1

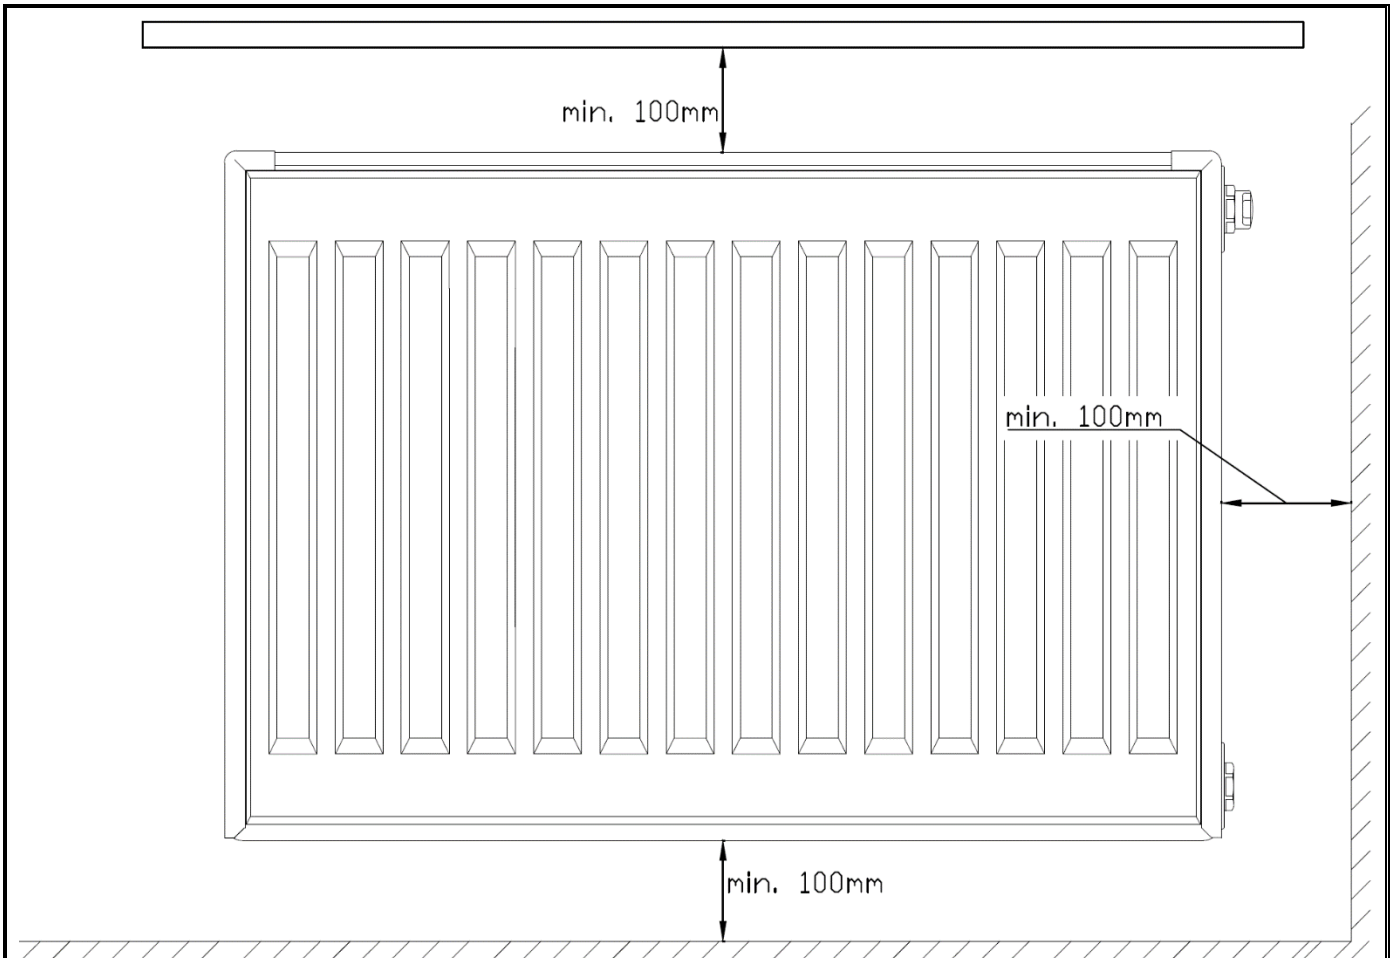


Rysunek 2

1. Montaż


1. Zaznaczyć na ścianie pozycję otworów montażowych
2. Wywiercić otwory montażowe i zamocować wieszaki
3. Wyciąć w opakowaniu grzejnika miejsce na wieszaki
4. Zawiesić grzejnik na wieszakach
5. Rozpakować grzejnik po zakończonym montażu

2. Umieszczenie grzejnika:

- grzejnik powinien być zamontowany poziomo
- należy ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących minimalnych odległości podanych na rys.2
- zalecane jest użycie wieszaków firmy DIAMOND do montażu grzejników (wieszaki w grzejnikach typu V nie są w komplecie! – nie dotyczy grzejnika VP11 – posiada on wieszaki w komplecie)

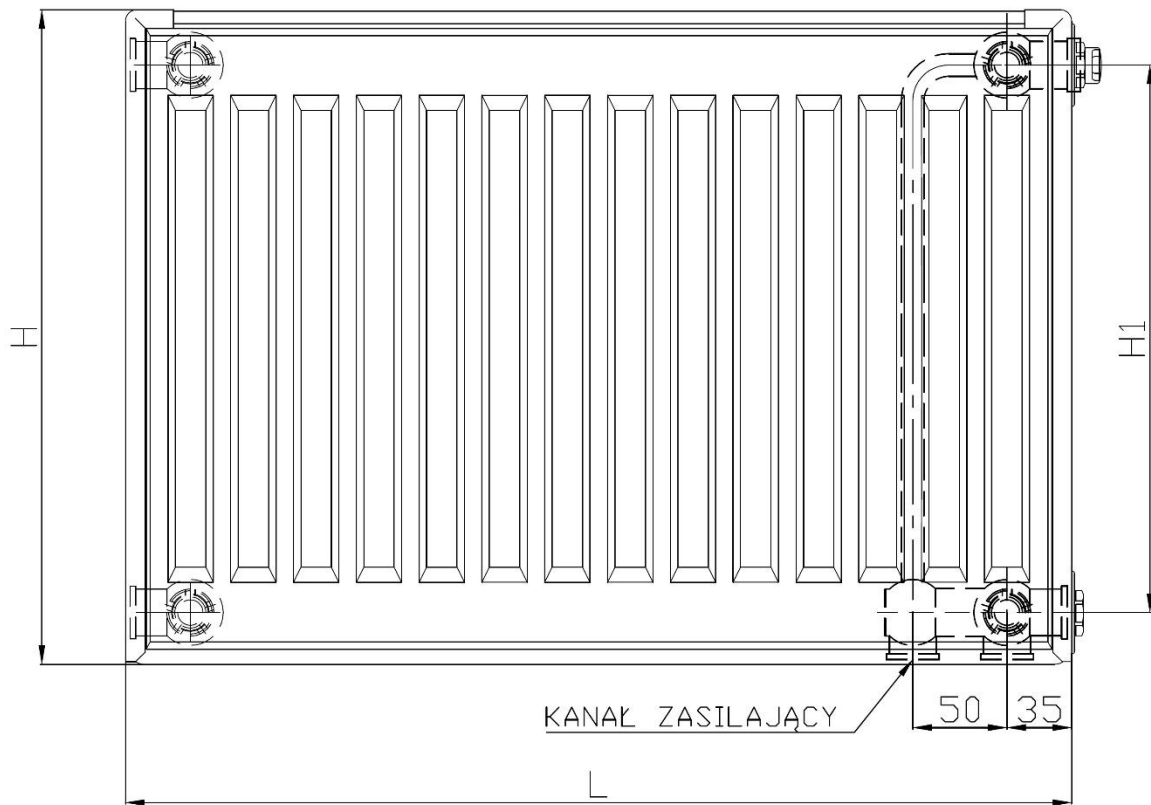


Rysunek 3

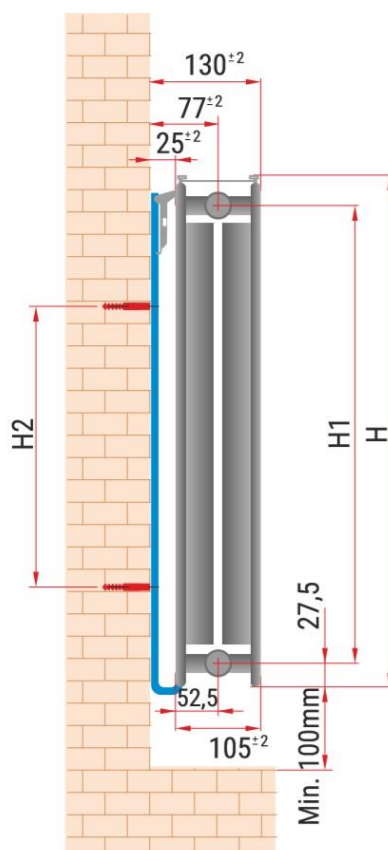

| TYP | V21, V22, V33 | |
|--------------------|---------------|---------|
| WYSOKOŚĆ H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) |
| 300 | 245 | 71 |
| 400 | 345 | 170 |
| 500 | 445 | 270 |
| 600 | 545 | 370 |
| 900 | 845 | 670 |

H – wysokość całkowita
H1 – rozstaw przyłączy
H2 – rozstaw otworów montażowych

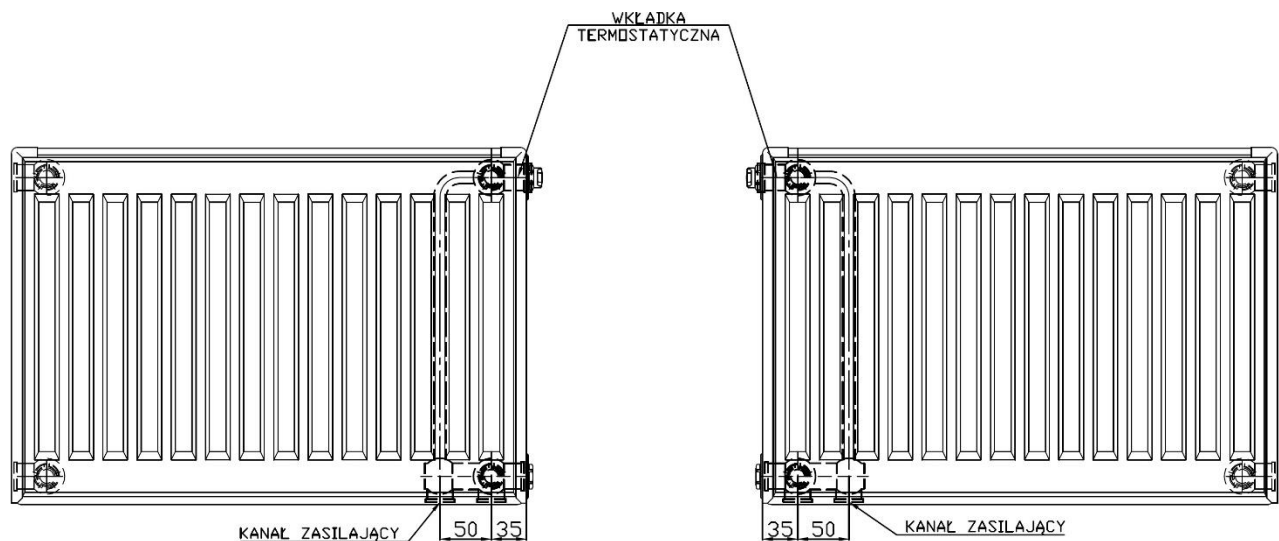

Rysunek 4 Montaż obustronny

Istnieje możliwość obustronnego montażu grzejnika. Należy wówczas pamiętać, że kanał zasilający jest zawsze od strony wewnętrznej grzejnika. Wkładka termostatyczna zawsze musi być zamontowana po tej stronie co zasilanie! (patrz Rysunek 4).

Grzejniki należy montować bez zdejmowania opakowania fabrycznego. Podczas montażu należy wyciąć miejsce na wieszaki. Zaleca się aby grzejnik pozostał w fabrycznym opakowaniu aż do ukończenia wszystkich prac budowlanych/remontowych. Przed uruchomieniem instalacji należy sprawdzić szczelność w miejscach wkręcenia akcesoriów oraz podłączenia do instalacji.

Ciśnienie robocze w instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami płytowymi DIAMOND nie może być większe niż 10 bar, a temperatura nie może przekroczyć granicy 120 °C.

Sprawdzanie szczelności instalacji powinno się przeprowadzać przy ciśnieniu próbnym równym ciśnieniu roboczemu w danej instalacji + 2 bary, jednak nie mniejszym niż 4 bary. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie podczas prób szczelności instalacji wynosi 13 bar.

Zalecana ilość wieszaków do montażu grzejnika:

- dla długości całkowitej grzejnika do 1400 mm – 2 sztuki,
- dla długości całkowitej grzejnika > 1400 mm – minimum 3 sztuki.