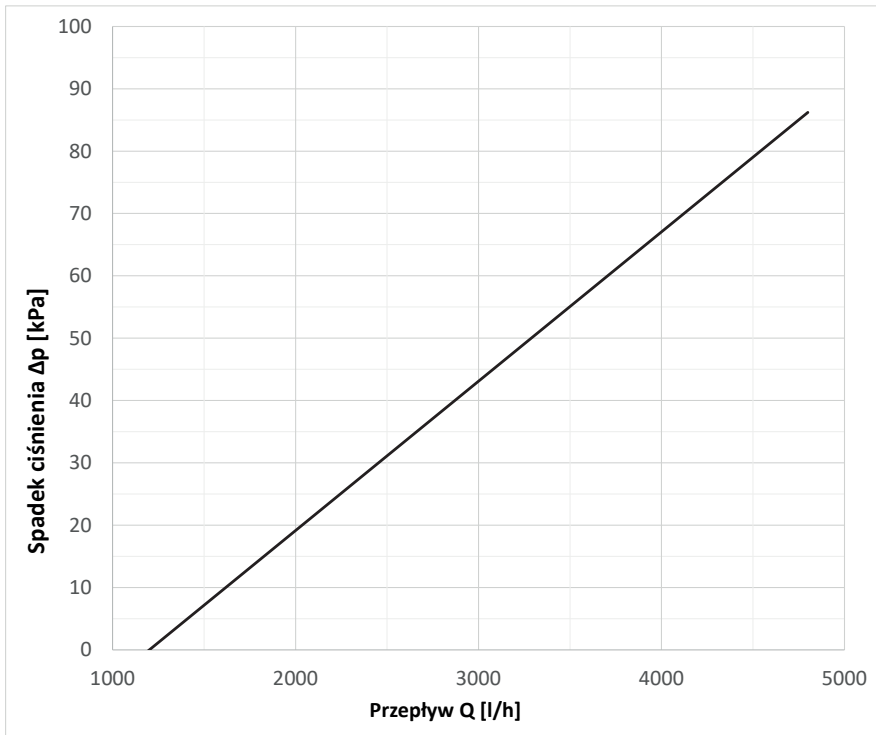



Wykres spadku ciśnienia w zależności od natężenia przepływu

**UWAGA!****OSTRZEŻENIA**

- Separatory magnetyczne DIAMOND muszą być montowane przez wykwalifikowanych techników zgodnie z instrukcją montażu.
- Sprawdzić stan uszczelek i gwintów.
- Używać tylko oryginalnych części.
- Separator i jego części należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- SEPARATOR ZANIECZYSZCZEŃ ZAWIERA SILNE MAGNESY. OSOBY Z ROZRUSZNIKAMI SERCA MUSZĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ W BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI OD FILTRA PODCZAS PRACY.
- PODCZAS UŻYWANIA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH W POKŁADZU SEPARATORA ZANIECZYSZCZEŃ NALEŻY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ.

**Gwarancją nie są objęte:**

1. Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji montażu i użytkowania, błędów w sztuce instalatorskiej.
2. Mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady.
3. Wroby w których stwierdzono zmiany konstrukcyjne lub przeróbki.

Gwarancja

Producent udziela 5-letniej gwarancji.

FILTR MAGNETYCZNY, SEPARATOR ZANIECZYSZCZEŃ

Typ: 16T-25.5

DYREKTYWA 2014/68/UE art.4.3

D.Z. UE Nr 76

Parametry: Tmax = 90°C, Pmax = 6 bar

KUREK KULOWY HISZPAN Z PÓŁSRUBUNKIEM

3333

PN-EN 13828:2005

PN-M-75002:2016-10

KDWU Nr 5/C

**Deklarowane Właściwości Użytkowe:**

- Maksymalne ciśnienie pracy 10 bar
- Maksymalna temperatura pracy 120°C
- Końcówki przyłączeniowe G 1
- Moment napędowy ≤ 10 Nm
- Uszczelnienie kątowe ≥ 6°
- Przepustowość armatury ≥ 0,7 l/s
- Trwałość ≥ 2500 cykli roboczych

P.P.H.U. DIAMOND Sp. z o.o.
ul. Półtanki 62B, 30-858 Kraków
www.diamond.pl

DIAMOND®
PERFEKCYJNA ARMATURA

30-858 Kraków ul. Półtanki 62B
tel. +48 12 442 00 59 wewn. 117 fax. +48 12 378 35 66
e-mail: serwis@diamond.pl;
www.diamond.pl