




INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI  
KARTA GWARANCYJNA



**ZESTAWY NATRYSKOWE  
z deszczownicą**

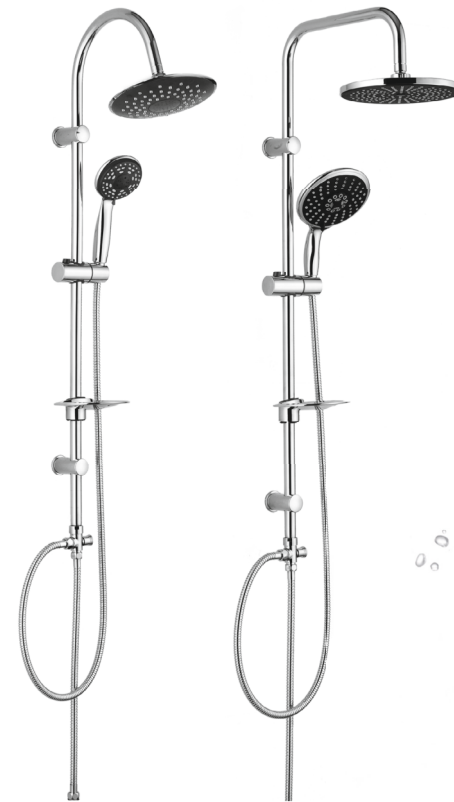

PPHU DIAMOND Spółka z o.o.

Adres korespondencyjny:

ul. Półnanki 62B, 30-858 Kraków

TEL. +48 12 442 00 59 wew.117

FAX. +48 12 378 35 66

E-mail. [serwis@diamond.pl](mailto:serwis@diamond.pl)



*Dziękujemy, że wybrali **Państwo** produkt ze znakiem naszej firmy. Mamy nadzieję, że zakupiony wyrób będzie służył Państwu przez wiele lat. Wierzymy, że towary ze znakiem DIAMOND spełniają Państwa oczekiwania.*

*Zarząd Firmy  
**Diamond Sp. z o. o.***

> KARTA GWARANCYJNA

---

**NAZWA WYROBU: ZESTAW NATRYSKOWY Z DESZCZOWNICĄ**

**KOD PRODUKTU:** .....

Kontrola jakości:  
**DATA SPRZEDAŻY:**

..... 20 .....r.

---

**PUNKT SPRZEDAŻY**

Pieczeńć i podpis sprzedawcy

Oświadczam\*) że zestaw natryskowy zakupiony w punkcie sprzedaży w dniu ..... 20.... r. nie posiada widocznych uszkodzeń zewnętrznych. Karta gwarancyjna jest ważna z dokumentem zakupu.

.....  
imię i nazwisko kupującego

.....  
adres

.....  
podpis

Pieczeńć i podpis sprzedawcy

\*) Oświadczenie stanowi integralną część karty gwarancyjnej.

## > INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI – KARTA GWARANCYJNA

### WARUNKI GWARANCJI

1. udziela się 2-letniej gwarancji (licząc od daty sprzedaży) na produkt (komplet natryskowy z deszczownicą).
2. wady artykułu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
3. w okresie gwarancyjnym przysługuje prawo wymiany zakupionego artykułu na nowy, wolny od wad, jeżeli po trzeciej naprawie w artykule nadal występują wady.
4. gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
5. gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zmniejsza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu przedstawiając produkt wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu. Przy reklamowaniu produktu wymagane jest sporządzenie pisemnego „Zgłoszenia Reklamacyjnego” na stosownym druku. Pojęcie „naprawa” nie obejmuje czynności konserwacyjnych przewidzianych w „instrukcji użytkownika”, które wykonane być powinny przez użytkownika we własnym zakresie (opisanych w dziale „Eksploatacja kompletów natryskowych”). Wszelkie zmiany lub poprawki w treści „Karty Gwarancyjnej” są ważne jedynie wtedy, gdy dokonane są przez uprawnioną osobę i opatrzone podpisem i stemplem. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od daty zgłoszenia reklamacji.

### GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE:

1. uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji montażu i użytkowania, błędem w sztuce instalatorskiej.
2. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady.
3. wyroby w których stwierdzono zmiany konstrukcyjne lub przeróbki wykonane przez inne, niż producent osoby.
4. uszkodzenia produktu będące następstwem niezastosowania w instalacji wodnej filtrów lub też nie przepłukania bezpośrednio przed montażem instalacji przyłączeniowej. Uszkodzenia produktów będące następstwem silnego zakamieniania wody- w przypadku wody bogatej w wapń należy zamontować przed baterią zmiękczacze wody.
5. uszkodzenia będące następstwem przekroczenia dopuszczalnych wartości granicznych ciśnienia, temperatury bądź też działania niskich temperatur.
6. uszkodzenia deszczownicy oraz słuchawek natryskowych będące następstwem zakamieniania otworów wylotowych.

**„Karta Gwarancyjna” nie posiadająca daty sprzedaży i pieczęci punktu sprzedaży jest nie ważna.**

Data naprawy	
Rodzaj usterki	
Sposób naprawy	
Uwagi	
Pieczeńć i podpis serwisanta	

Data naprawy	
Rodzaj usterki	
Sposób naprawy	
Uwagi	
Pieczeńć i podpis serwisanta	

Data naprawy	
Rodzaj usterki	
Sposób naprawy	
Uwagi	
Pieczeńć i podpis serwisanta	

## **INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA ZESTAWÓW NATRYSKOWYCH Z DESZCZOWNICĄ**

### **> Przeznaczenie**

Zestawy natryskowe z deszczownicą przeznaczone są do montażu nad baterią natryskową w zasięgu luźnego, krótszego przewodu natryskowego. Zalecane ciśnienie wody – od 1 do 3 bar, maksymalne 5 bar. Zalecana temperatura wody - 42°C, maksymalna 70°C.

### **> Zalecenia montażowe**

- a) montaż zestawów natryskowych należy powierzyć specjalistycznym zakładom lub osobom z odpowiednimi kwalifikacjami
- b) do montażu należy używać odpowiednich kluczy, najlepiej zabezpieczonych bawełnianą tkaniną. Do montażu nie stosować kluczy zaciskających szczęk.

### **> Instrukcja montażu**

1. Na drążek nałożyć uchwyty mocujące oraz przesuwny uchwyt na natrysk ręczny – w zestawach NT-30;-31 nałożyć również mydelniczkę.
2. Ustalić na ścianie miejsce zainstalowania drążka i zaznaczyć miejsca otworów montażowych.
3. Nawiercić otwory w ścianie i za pomocą tulei rozporowych zamocować drążek.
4. Nakręcić przełącznik natrysku na drążek.
5. Za pomocą krótszego wężyka połączyć baterię natryskową z dolnym przyłączem przełącznika natrysku.
6. Dłuższym wężykiem połączyć natrysk ręczny z bocznym przyłączem przełącznika natrysku.
7. Przykręcić deszczownicę
8. Podczas wszystkich czynności montażowych należy pamiętać o właściwym ułożeniu uszczelek.

## **> EKSPLOATACJA ZESTAWÓW NATRYSKOWYCH Z DESZCZOWNICĄ**

Poprawność działania produktu w dużej mierze zależy od jakości wody – jej twardości – nasycenia wapniem oraz zawartości zanieczyszczeń takich jak: piasek, kamień kotłowy, itp. Jakość wody decyduje o częstotliwości konserwacji produktu przez użytkownika. Zaleca się stosowanie filtrów w instalacjach wodociągowych oraz wykonywanie okresowych czyszczeń armatury (nie rzadziej niż co 6 miesięcy).

### **Czyszczenie / konserwacja przełącznika natrysku**

- zdemontować przełącznik natrysku, wysunąć trzpień przełącznika natrysku
- nagromadzone zanieczyszczenia wewnątrz wysuniętego elementu wymyć silnym strumieniem wody. W razie konieczności uszczelnienia o-ring przesmarować smarem silikonowym
- zmontować w odwrotnej kolejności

### **Czyszczenie deszczownicy**

- zdemontować deszczownicę - przemyć deszczownicę pod bieżącą wodą, aby usunąć kamień należy zanurzyć ją w roztworze octu lub preparatu okamieniającego na czas zależny od stopnia zakamienienia
- w przypadku zanieczyszczeń niemożliwych do usunięcia wymienić deszczownicę na nową (wewnętrzny gwint przyłączeniowy G1/2)
- zmontować w odwrotnej kolejności

### **Czyszczenie natrysku ręcznego**

- odkręcić natrysk ręczny z przewodu
- przemyć natrysk ręczny pod bieżącą wodą, aby usunąć kamień należy zanurzyć go w roztworze octu lub preparatu okamieniającego na czas zależny od stopnia zakamienienia
- w przypadku zanieczyszczeń niemożliwych do usunięcia wymienić natrysk ręczny na nowy (zewewnętrzny gwint przyłączeniowy G1/2)
- zmontować w odwrotnej kolejności