


# Karta Katalogowa

<b>KOD:</b>	ART.3232T
<b>NAZWA:</b>	KUREK KULOWY "HISZPAN" ZE ŚRUBUNKIEM Z TERMOMETREM
<b>INFORMACJE:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach</li> <li>- Materiały korpusu: mosiądz</li> <li>- Materiał uszczelnienia kuli: PTFE</li> <li>- Wyposażone w śrubunek, dławik, aluminiowy motylek w kolorze niebieskim lub czerwonym oraz termometr</li> </ul> <p>Wysokiej jakości kurki kulowe TYP 3232T „Hiszpan” występują w wersji kątowej, przeznaczone są do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach. Wykonane z mosiądzu z uszczelnieniem kuli PTFE, wyposażone w śrubunek, dławik, aluminiowy motylek w kolorze niebieskim lub czerwonym oraz termometr. Wszystkie kurki są piaskowane i po tej operacji nikiowane. Kurki charakteryzują się solidnym wykonaniem i trwałym oznaczeniem na korpusach, zgodnie z europejskimi normami. Kurki przystosowane do wody pitnej.</p>

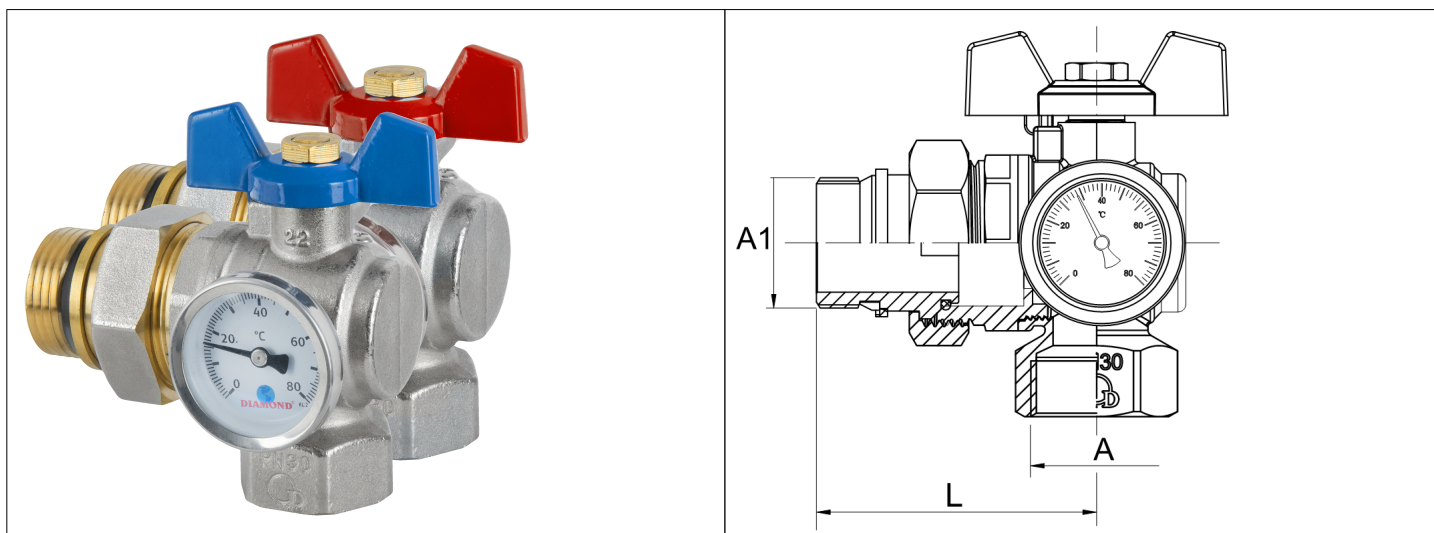

**TOWARY:**

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO
ART.3232T-25-NB	5907547687044	36	1
ART.3232T-25-CZ	5907547600487	36	1

**PARAMETRY:**

KOD	WYMIAR L	WYMIAR A	WYMIAR A1	KOLOR UCHWYTU		
ART.3232T-25-NB	72,9 mm	G 1	G 1 B	NIEBIESKI		
ART.3232T-25-CZ	72,9 mm	G 1	G 1 B	CZERWONY		

<b>WŁAŚCIWOŚCI:</b>	<p>Maksymalne ciśnienie pracy 10 bar  Maksymalna temperatura pracy 120 °C  Moment napędowy ≤ 10 Nm  Medium: woda, woda/glikol (50/50%)  System 3  System 4  Znak: B</p>
---------------------	---

MATERIAŁY:	ELEMENT	MATERIAŁ
	KORPUS, CZOP, TRZPIEŃ, DŁAWIK, NAKRĘTKA ŚRUBUNKU, ŁĄCZNIK	MOSIĄDZ
	KULA	MOSIĄDZ CHROMOWANY
	UCHWYT MOTYLEK	ALUMINIUM
	USZCZELNIENIE KULI I DŁAWIKA	PTFE
	NAKRĘTKA	STAL
	O-RING	EPDM
	TERMOMETR	MOSIĄDZ, STAL, BIMETAL, STOP ALUMINIUM, SZKŁO
NORMY:	PN-EN 13828:2005; PN-M-75002:2016-10	
ATEST:	B.BK.60110.1831.2022	
DEKLARACJA:	KDWU Nr 5/T1	
TYP PRODUKTU:	3232T	
GWARANCJA:	5 lat	