


# Karta Katalogowa

<b>KOD:</b>	ART.573.
<b>NAZWA:</b>	TAŚMA PROFESJONALNA MIDI NIESPIEKANA PTFE KL.G,GRp
<b>INFORMACJE:</b>	- Przeznaczona do uszczelniania połączeń w instalacjach sanitarnych ze szczelnością na gwincie - Materiał: 100% PTFE Taśma uszczelniająca wykonana z PTFE przeznaczona do uszczelniania połączeń w instalacjach sanitarnych ze szczelnością na gwincie.

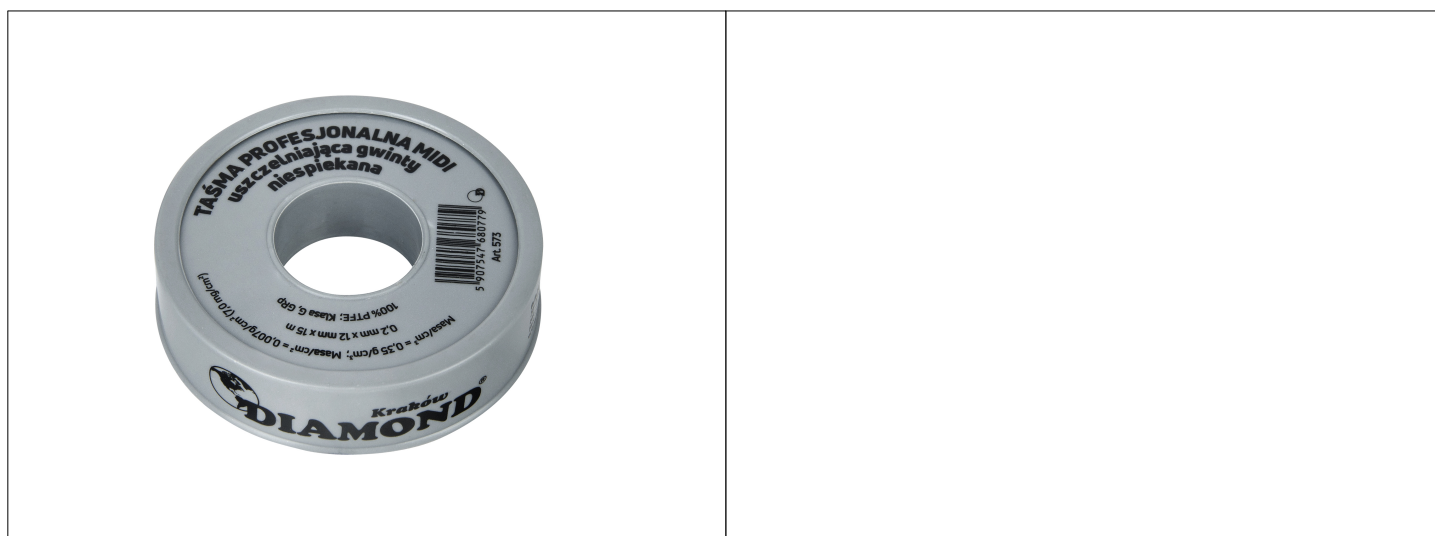

**TOWARY:**

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO
ART.573.	5907547680779	500	250

**PARAMETRY:**

KOD	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GRUBOŚĆ	GĘSTOŚĆ POWIERZCHNIOWA
ART.573.	≥ 15 m	12±0,5 mm	0,2 mm±10%	7 mg/cm <sup>2</sup> w tolerancji -10%

<b>WŁAŚCIWOŚCI:</b>	Klasa zastosowania: G, GRp Zakres ciśnień roboczych: do 5 bar w kontakcie z paliwami gazowymi, do 7 bar w kontakcie z gorącą wodą, maks. 20 bar Zakres temperatur roboczych: od - 20°C do 125°C System 4 Znak: B
---------------------	--

<b>MATERIAŁY:</b>	<b>ELEMENT</b>	<b>MATERIAŁ</b>
	TAŚMA	100% PTFE
<b>NORMY:</b>	PN-EN 751-3:2005	
<b>ATEST:</b>	B.BK.60110.1230.2022	
<b>DEKLARACJA:</b>	KDWWU Nr 56/C	
<b>TYP PRODUKTU:</b>	573	

GWARANCJA:

5 lat