


# Karta Katalogowa

<b>KOD:</b>	CZ-1290
<b>NAZWA:</b>	KOREK Z OBRZEŻEM, T9, Fe, A, KSZTAŁTKA CZARNA
<b>INFORMACJE:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów do przesyłania cieczy i gazów</li> <li>- Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-04</li> <li>- Gwinty typu R i Rp</li> </ul> <p>Złączki żeliwne – czarne. Typ: CZ przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów do przesyłania cieczy i gazów. Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-04 z gwintem typu R i Rp. Występują w postaci: kolanek, trójników, czwórników, muf, przedłużeń, redukcji, nypli, złączek i dwuzłączek oraz korków i zaślepek.</p>

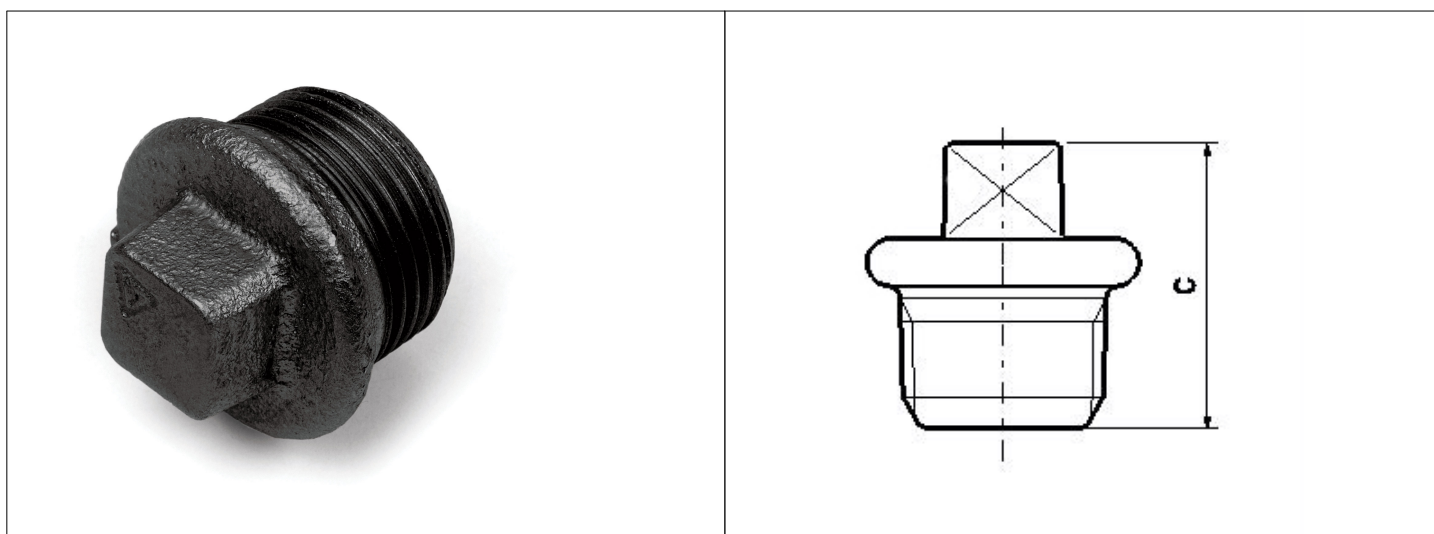

## TOWARY:

KOD	EAN	PUDEŁKO	WOREK
CZ-1290.KOR-15	5907547674693	600	10
CZ-1290.KOR-20	5907547674709	300	10
CZ-1290.KOR-25	5907547674716	200	10
CZ-1290.KOR-32	5907547674723	140	0
CZ-1290.KOR-40	5907547674730	100	0
CZ-1290.KOR-50	5907547674747	65	0

## PARAMETRY:

KOD	GWINTY PRZYŁĄCZY	C [MM]				
CZ-1290.KOR-15	R 1/2	26				
CZ-1290.KOR-20	R 3/4	32				
CZ-1290.KOR-25	R 1	36				
CZ-1290.KOR-32	R 1 1/4	39				
CZ-1290.KOR-40	R 1 1/2	41				
CZ-1290.KOR-50	R 2	48				

<b>WŁAŚCIWOŚCI:</b>	Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar Temperatura robocza od - 20°C do 120°C MADE IN EU System 3 Znak: B	
<b>MATERIAŁY:</b>	<b>ELEMENT</b>	<b>MATERIAŁ</b>
	KORPUS	ŻELIWO CIĄGLIWE BIAŁE W400-05 LUB W350-04
<b>NORMY:</b>	PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005	
<b>ATEST:</b>		
<b>DEKLARACJA:</b>	KDWU Nr 69	
<b>TYP PRODUKTU:</b>	CZ	
<b>GWARANCJA:</b>	5 lat	