
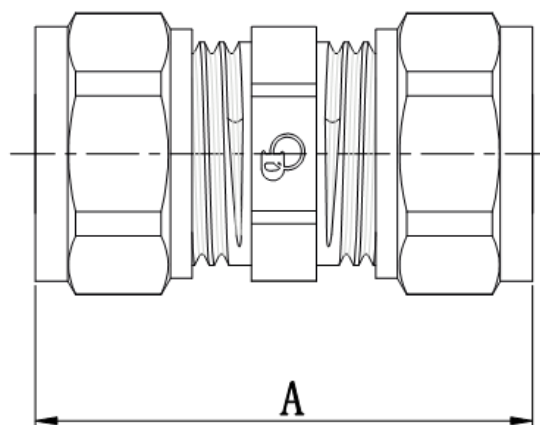


Karta Katalogowa

KOD:	FTN-003
NAZWA:	ŁĄCZNIK REDUKCYJNY, ZŁ-PODWÓJNY, PEX-AL-PEX Z MOSIĄDZU
INFORMACJE:	- Przeznaczony do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach - Wyposażone w zacisk do rury PEX - Materiał: mosiądz Złączki mosiężne zaciskane do systemu PEX z powłoką chromową TYP: FTN przeznaczone do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach. Kształtki wyposażone w gwinty typu G i zacisk do rury PEX. Występują w postaci: łączników, kolan, trójników, czwórników.

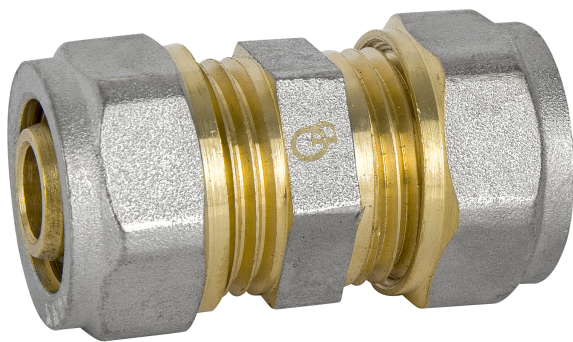

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO	WOREK
FTN-003.16X16.Zł-2	5907547618093	240	40	20
FTN-003.16X20.Zł-2	5907547618666	180	30	10
FTN-003.20X20.Zł-2	5907547618109	180	30	10
FTN-003.25X20.Zł-2	5907547675676	120	20	5
FTN-003.25X25.Zł-2	5907547676727	90	15	5
FTN-003.32X32.Zł-2	5907547676710	60	10	5

PARAMETRY:

KOD	WYMIARY RUR (DN X EN)	WYMIAR A [MM]				
FTN-003.16X16.Zł-2	16x2	46				
FTN-003.16X20.Zł-2	16x2, 20x2	46				
FTN-003.20X20.Zł-2	20x2	47,5				
FTN-003.25X20.Zł-2	20x2, 25x2,5	53				
FTN-003.25X25.Zł-2	25x2,5	56				
FTN-003.32X32.Zł-2	32x3	56,5				

WŁAŚCIWOŚCI:	Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar Maksymalna temperatura robocza: 90°C System 3 System 4 Znak: B	
MATERIAŁY:	ELEMENT	MATERIAŁ
	KORPUS	MOSIĄDZ
	NAKRĘTKA	MOSIĄDZ
	PIERŚCIEŃ	MOSIĄDZ
	O-RING	EPDM
	PIERŚCIEŃ OPOROWY	POLIETYLEN
NORMY:	PN-EN 1254-3:2021-10, PN-EN ISO 21003-5:2009	
ATEST:	B.BK.60110.0663.2023	
DEKLARACJA:	KDWU Nr 31-1	
TYP PRODUKTU:	FTN	
GWARANCJA:	5 lat	