


# Karta Katalogowa

<b>KOD:</b>	FZZ-002
<b>NAZWA:</b>	ŁĄCZNIK ZAPRASOWYWANY, ZŁ-DZ, PEX-AL-PEX Z MOSIĄDZU
<b>INFORMACJE:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Przeznaczony do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach</li> <li>- Wyposażone w gwinty typu G i tuleję do zaprasowywania rury PEX</li> <li>- Materiał: mosiądz</li> </ul> <p>Złączki mosiężne zaprasowywane do systemu PEX z powłoką chromową TYP: FZZ przeznaczone do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach. Kształtki wyposażone w gwinty typu G i tuleje zaciskową do rury PEX. Występują w postaci: łączników, kolan, trójników.</p>

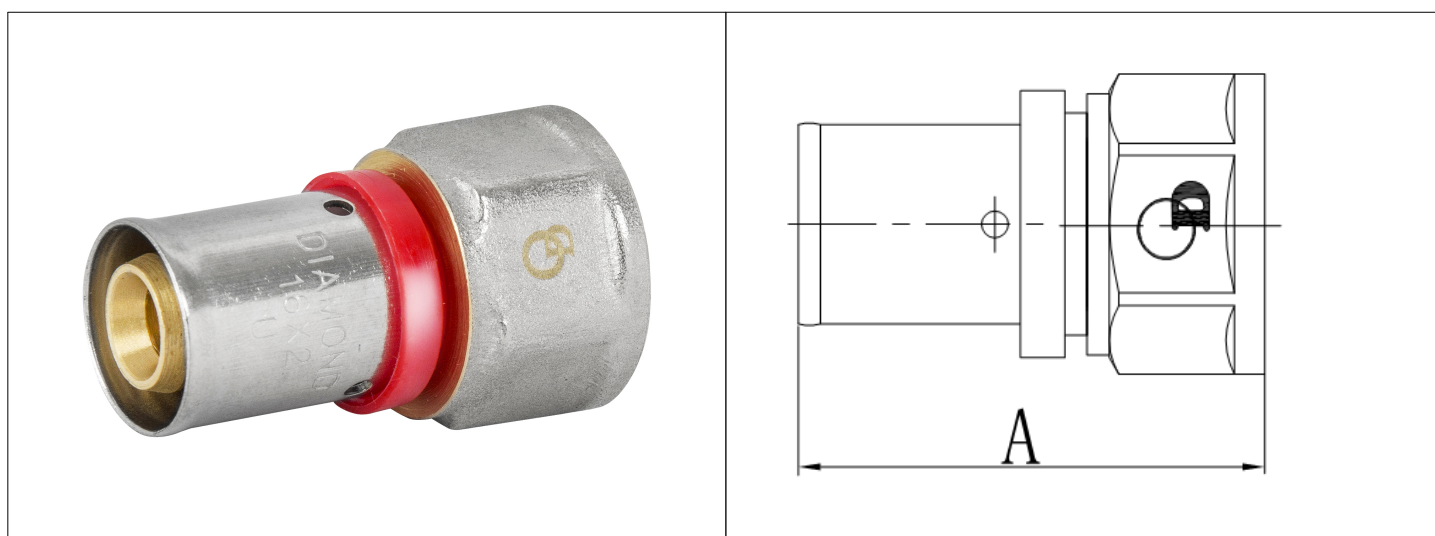

## TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO	WOREK
FZZ-002.1/2X16.ZŁ-DZ	5907547667664	240	40	20
FZZ-002.1/2X20.ZŁ-DZ	5907547667671	180	30	10
FZZ-002.3/4X16.ZŁ-DZ	5907547672989	150	25	5
FZZ-002.3/4X20.ZŁ-DZ	5907547667688	180	30	10
FZZ-002.3/4X25.ZŁ-DZ	5907547672996	120	20	5
FZZ-002.1X20.ZŁ-DZ	5907547685767	120	20	10
FZZ-002.1X25.ZŁ-DZ	5907547673085	90	15	5
FZZ-002.1X32.ZŁ-DZ	5907547673009	90	15	5

## PARAMETRY:

KOD	WYMIARY RUR (DN X EN)	GWINTY	WYMIAR A [MM]			
FZZ-002.1/2X16.ZŁ-DZ	16x2	G 1/2	43,4			
FZZ-002.1/2X20.ZŁ-DZ	20x2	G 1/2	42			
FZZ-002.3/4X16.ZŁ-DZ	16x2	G 3/4	43,1			
FZZ-002.3/4X20.ZŁ-DZ	20x2	G 3/4	43,1			
FZZ-002.3/4X25.ZŁ-DZ	25x2,5	G 3/4	51			

**PARAMETRY:**

KOD	WYMIARY RUR (DN X EN)	GWINTY	WYMIAR A [MM]			
FZZ-002.1X20.ZŁ-DZ	20x2,0	G 1	46,8			
FZZ-002.1X25.ZŁ-DZ	25x2,5	G 1	51			
FZZ-002.1X32.ZŁ-DZ	32x3	G 1	51			

**WŁAŚCIWOŚCI:**

Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar  
 Maksymalna temperatura robocza: 90°C  
 System 3  
 System 4  
 Znak: B

**MATERIAŁY:**

ELEMENT	MATERIAŁ
KORPUS	MOSIĄDZ
TULEJA ZACISKOWA	STAL NIERDZEWNA
USZCZELKA O-RING	EPDM
PIERŚCIEŃ OPOROWY	POLIETYLEN

**NORMY:**

PN-EN 1254-8:2021-10, PN-EN ISO 21003-5:2009

**ATEST:**

B.BK.60110.0663.2023

**DEKLARACJA:**

KDWU Nr 31/A-1

**TYP PRODUKTU:**

FZZ

**GWARANCJA:**

5 lat