


Karta Katalogowa

| | |
|--------------------|---|
| KOD: | FZZ-012 |
| NAZWA: | KOREK ZAPRASOWYWANY, PEX-AL-PEX |
| INFORMACJE: | <ul style="list-style-type: none"> - Przeznaczony do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach - Wyposażone w gwinty typu G i tuleję do zaprasowywania rury PEX - Materiał: mosiądz <p>Złączki mosiężne zaprasowywane do systemu PEX z powłoką chromową TYP: FZZ przeznaczone do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach. Kształtki wyposażone w gwinty typu G i tuleje zaciskową do rury PEX. Występują w postaci: łączników, kolan, trójników. Do zaprasowywania złązek FZZ DIAMOND należy używać szczęk typu „U”.</p> |

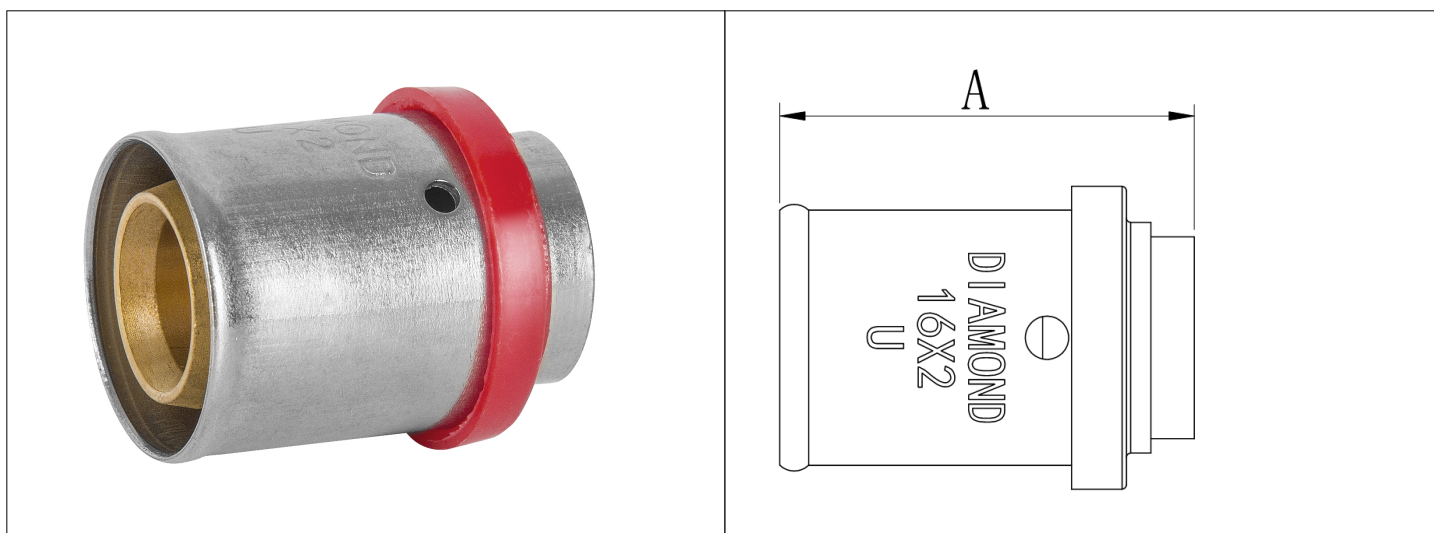

TOWARY:

| KOD | EAN | KARTON | PUDEŁKO | WOREK |
|------------|---------------|--------|---------|-------|
| FZZ-012.16 | 5907547687273 | 600 | 100 | 20 |
| FZZ-012.20 | 5907547687006 | 360 | 60 | 10 |

PARAMETRY:

| KOD | WYMIARY RUR (DN X EN) | WYMIAR A [MM] | | | |
|------------|-----------------------|---------------|--|--|--|
| FZZ-012.16 | 16x2 | 30 | | | |
| FZZ-012.20 | 20x2 | 30 | | | |

| | |
|---------------------|--|
| WŁAŚCIWOŚCI: | <p>Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar Maksymalna temperatura robocza: 90°C System 3 System 4 Znak: B</p> |
|---------------------|--|

| MATERIAŁY: | ELEMENT | MATERIAŁ |
|---------------|--|-----------------|
| | KORPUS | MOSIĄDZ |
| | TULEJA ZACISKOWA | STAL NIERDZEWNA |
| | USZCZELKA O-RING | EPDM |
| | PIERŚCIEŃ OPOROWY | POLIETYLEN |
| NORMY: | PN-EN 1254-8:2021-10, PN-EN ISO 21003-5:2009 | |
| ATEST: | B.BK.60110.0663.2023 | |
| DEKLARACJA: | KDWU Nr 31/A-1 | |
| TYP PRODUKTU: | FZZ | |
| GWARANCJA: | 5 lat | |