


Karta Katalogowa

KOD:	G-D-22
NAZWA:	GRZEJNIK STALOWY DIAMOND DESIGN POZIOMY TYP-22 Z.BOCZNE Z MOCOWANIEM
INFORMACJE:	<p>Grzejnik stalowy DIAMOND TYP: D-22 jest ozdobnym grzejnikiem zbudowanym jest płaskiej, płyty czołowej z poziomymi tłoczeniami, nakładanej na jedną z dwóch płyt profilowanych i dwóch wydajnych konwektorów. Powierzchnie boczne obudowane osłonami, powierzchnia górna przykryta osłoną typu grill, posiadają podłączenie boczne. Ten typ grzejnika sprzedawany jest z załączonym wieszakiem. Grzejniki stalowe DIAMOND typ D-22 są ozdobnymi grzejnikami idealnie pasującymi do nowoczesnego wnętrza. Stosowane są w zamkniętych oraz otwartych układach jedno – dwururowych C.O.</p> <p>Wyprodukowane zostały z wysokogatunkowej blachy stalowej, walcowanej na zimno. Grzejniki są odtłuszczone, cynkofosforowane, zagruntowane katalizacyjnym malowaniem wstępnym, a następnie pokryte proszkiem antyelektrostatycznym i wypalane w 200 stopniach. Kolor biały (RAL 9016). Zbudowane są z płaskiej płyty czołowej z poziomymi tłoczeniami, nakładanej na jedną z dwóch płyt profilowanych i dwóch wydajnych konwektorów. Powierzchnie boczne obudowane są osłonami, powierzchnia górna przykryta osłoną typu grill. Posiadają podłączenie boczne, zaopatrzone są w odpowietrznik, dwa korki. Ten typ grzejnika sprzedawany jest z załączonym wieszakiem.</p>

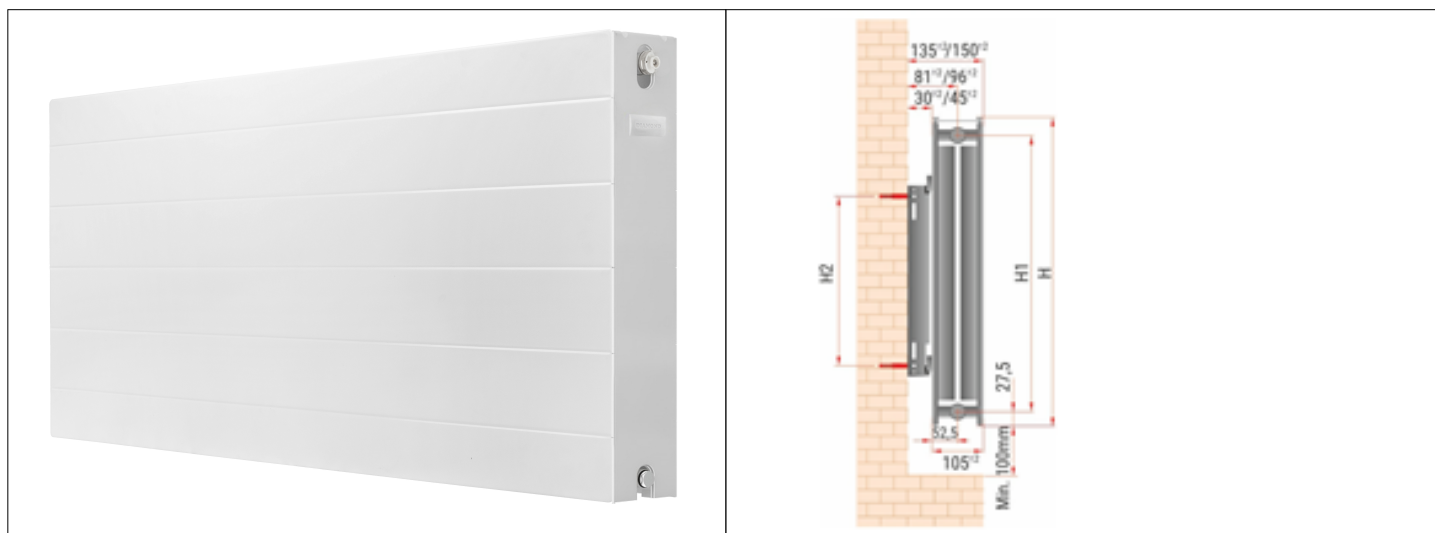

TOWARY:

KOD	EAN	PALETA
D-22-550X0400	5907547683954	30
D-22-550X0500	5907547683961	30
D-22-550X0600	5907547683978	30
D-22-550X0700	5907547683985	15
D-22-550X0800	5907547683992	15
D-22-550X0900	5907547684005	15
D-22-550X1000	5907547684012	15
D-22-550X1100	5907547684029	15
D-22-550X1200	5907547684036	15
D-22-550X1400	5907547684043	15
D-22-550X1600	5907547684050	15

TOWARY:

KOD	EAN	PALETA
D-22-550X1800	5907547684067	15
D-22-550X2000	5907547684074	15
D-22-550X2200	5907547684081	15
D-22-550X2400	5907547684098	15
D-22-550X2600	5907547684104	15
D-22-550X2800	5907547684111	15
D-22-550X3000	5907547684128	15

PARAMETRY:

KOD	WYMIAR L (DŁUGOŚĆ) [MM]	Φ(ΔT=30°C)	Φ(ΔT=50°C)	Φ(ΔT=60°C)	KM	WSPÓŁCZYNNIK „N”
D-22-550X0400	400	298	571	721	3,9309	1,2728
D-22-550X0500	500	373	714	901	4,9136	1,2728
D-22-550X0600	600	447	857	1081	5,8963	1,2728
D-22-550X0700	700	522	1000	1261	6,8790	1,2728
D-22-550X0800	800	596	1143	1441	7,8618	1,2728
D-22-550X0900	900	671	1286	1621	8,8445	1,2728
D-22-550X1000	1000	746	1428	1802	9,8272	1,2728
D-22-550X1100	1100	820	1571	1982	10,8099	1,2728
D-22-550X1200	1200	895	1714	2162	11,7926	1,2728
D-22-550X1400	1400	1044	2000	2522	13,7581	1,2728
D-22-550X1600	1600	1193	2286	2883	15,7235	1,2728
D-22-550X1800	1800	1342	2571	3243	17,6890	1,2728
D-22-550X2000	2000	1491	2857	3603	19,6544	1,2728
D-22-550X2200	2200	1640	3143	3964	21,6198	1,2728
D-22-550X2400	2400	1789	3428	4324	23,5853	1,2728
D-22-550X2600	2600	1939	3714	4684	25,5507	1,2728
D-22-550X2800	2800	2088	4000	5045	27,5162	1,2728
D-22-550X3000	3000	2237	4285	5405	29,4816	1,2728

WŁAŚCIWOŚCI:

Reakcja na ogień Klasa A1
 Temperatura powierzchni Max 120 °C
 Ciśnienie robocze MOP 10 bar
 Szczelność pod działaniem ciśnienia: Brak przecieków przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od maksymalnego ciśnienia roboczego: 1300kPa
 Odporność na działanie ciśnienia: Brak pęknięć przy ciśnieniu 1,69 krotnie większym od maksymalnego ciśnienia roboczego: 1690 kPa. Maksymalne ciśnienie robocze 1000 kPa
 Trwałość jako odporność na korozję: Brak korozji powierzchni zewnętrznych po 100 h badania w warunkach zawilgocenia
 Trwałość jako odporność na słabe uderzenia: Klasa 0
 Norma 442-1
 System 3
 Znak: CE

MATERIAŁY:	ELEMENT	MATERIAŁ
	GRZEJNIK	STAL DC-01
	KOREK	MOSIĄDZ
	ODPOWIETRZNIK	MOSIĄDZ
	WKŁADKA ZAWOROWA	MOSIĄDZ
NORMY:	EN 442-1:2014	
ATEST:	B-BK-60212-0396/21	
DEKLARACJA:	KDWU Nr G-22-DV/D	
TYP PRODUKTU:	TYP-22 Stalowy Grzejnik Panelowy Design Poziomy	
GWARANCJA:	10 lat	