


Karta Katalogowa

KOD:	GR3
NAZWA:	GRZEJNIK ŁAZIENKOWY GR3
INFORMACJE:	<p>- Do instalacji CO domowej sieci grzewczej</p> <p>- Budowa: profil trójkątny 56,4 x 34,6 mm, profil poziomy 30 x 10 mm</p> <p>Grzejniki łazienkowe TYP-GR3 to nie tylko urządzenie grzewcze, ale przede wszystkim prawdziwa sztuka o nowoczesnej i wyrafinowanej linii prezentująca się wytwornie w każdej łazience. Przeznaczone są do instalacji C.O. domowej sieci grzewczej. Posiadają zasilanie dolne. Zbudowane są z kolektora o profilu trójkątnym o wymiarach: 56,4 x 34,6 mm. Szczeble to profil poziomy o wymiarach: 30 x 10 mm.</p>

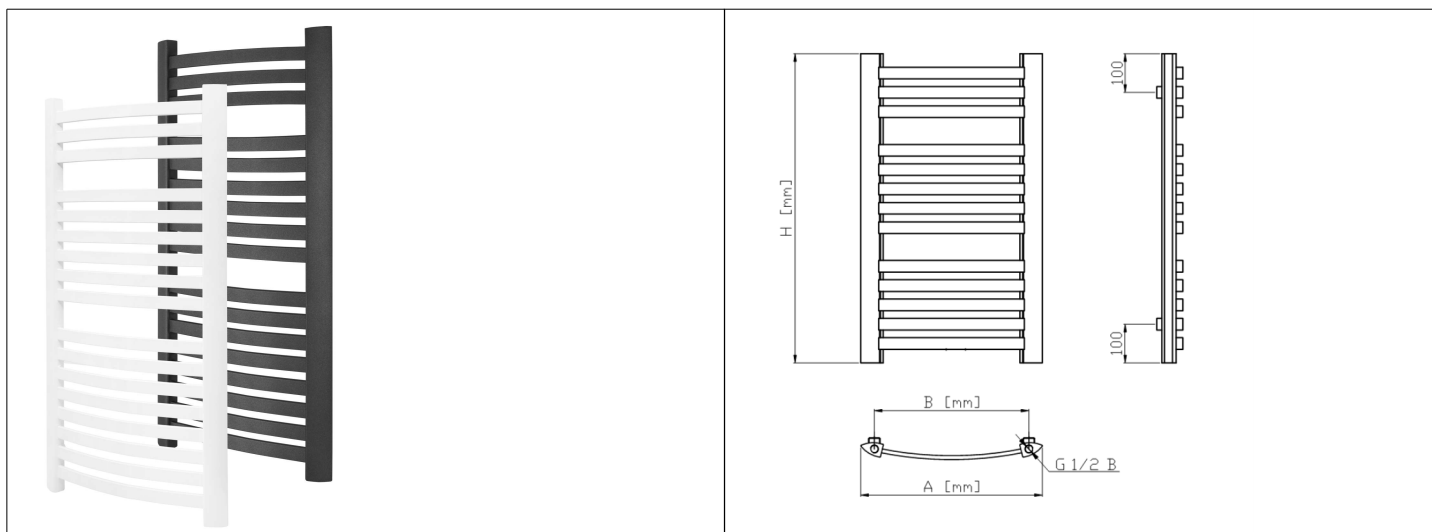

TOWARY:

KOD	EAN	WOREK
GR3 - 9/32	5907547684449	1
GR3 - 13/32	5907547684456	1
GR3 - 17/32	5907547684463	1
GR3 - 20/32	5907547684470	1
GR3 - 24/32	5907547684487	1
GR3 - 27/32	5907547684494	1
GR3 - 9/40	5907547684500	1
GR3 -13/40	5907547684517	1
GR3 -17/40	5907547684524	1
GR3 -20/40	5907547684531	1
GR3 -24/40	5907547684548	1
GR3 -27/40	5907547684555	1
GR3 -9/50	5907547681486	1
GR3-13/50	5907547681493	1
GR3-17/50	5907547681509	1
GR3-20/50	5907547681516	1
GR3-24/50	5907547681523	1

TOWARY:

KOD	EAN	WOREK
GR3-27/50	5907547681530	1
GR3 -9/50.ANTR.	5907547685095	1
GR3-13/50.ANTR.	5907547685101	1
GR3-17/50.ANTR.	5907547685118	1
GR3-20/50.ANTR.	5907547685125	1
GR3-24/50.ANTR.	5907547685132	1
GR3-27/50.ANTR.	5907547685149	1
GR3 -9/50.CZ.	5907547601491	1
GR3-13/50.CZ.	5907547601507	1
GR3-17/50.CZ.	5907547601514	1
GR3-20/50.CZ.	5907547601521	1
GR3-24/50.CZ.	5907547601538	1
GR3-27/50.CZ.	5907547601545	1

PARAMETRY:

KOD	$\Phi(\Delta T=30^{\circ}C)$	$\Phi(\Delta T=50^{\circ}C)$	$\Phi(\Delta T=60^{\circ}C)$	KM	WSPÓŁCZYNNIK „N”	WYMIAR H (WYSOKOŚĆ)[MM]
GR3 - 9/32	104	196	246	1,5096	1,2445	550
GR3 - 13/32	149	282	354	2,1504	1,2464	800
GR3 - 17/32	185	350	440	2,6547	1,2480	1000
GR3 - 20/32	221	419	526	3,1534	1,2496	1200
GR3 - 24/32	257	487	612	3,6474	1,2512	1400
GR3 - 27/32	293	556	699	4,1376	1,2527	1600
GR3 - 9/40	121	228	286	1,7499	1,2445	550
GR3 -13/40	173	327	410	2,4926	1,2464	800
GR3 -17/40	215	406	510	3,0772	1,2480	1000
GR3 -20/40	256	485	609	3,6553	1,2496	1200
GR3 -24/40	298	565	709	4,2279	1,2512	1400
GR3 -27/40	340	645	810	4,7960	1,2527	1600
GR3 -9/50	144	272	341	2,0880	1,2445	550
GR3-13/50	206	390	489	2,9743	1,2464	800
GR3-17/50	256	484	608	3,6718	1,2480	1000
GR3-20/50	306	579	727	4,3615	1,2496	1200
GR3-24/50	356	674	846	5,0449	1,2512	1400
GR3-27/50	406	769	966	5,7227	1,2527	1600
GR3 -9/50.ANTR.	144	272	341	2,0880	1,2445	550
GR3-13/50.ANTR.	206	390	489	2,9743	1,2464	800
GR3-17/50.ANTR.	256	484	608	3,6718	1,2480	1000
GR3-20/50.ANTR.	306	579	727	4,3615	1,2496	1200
GR3-24/50.ANTR.	356	674	846	5,0449	1,2512	1400
GR3-27/50.ANTR.	406	769	966	5,7227	1,2527	1600

PARAMETRY:

KOD	$\Phi(\Delta T=30^{\circ}C)$	$\Phi(\Delta T=50^{\circ}C)$	$\Phi(\Delta T=60^{\circ}C)$	KM	WSPÓŁCZYNNIK „N”	WYMIAR H (WYSOKOŚĆ)[MM]
GR3 -9/50.CZ.	144	272	341	2,0880	1,2445	550
GR3-13/50.CZ.	206	390	489	2,9743	1,2464	800
GR3-17/50.CZ.	256	484	608	3,6718	1,2480	1000
GR3-20/50.CZ.	306	579	727	4,3615	1,2496	1200
GR3-24/50.CZ.	356	674	846	5,0449	1,2512	1400
GR3-27/50.CZ.	406	769	966	5,7227	1,2527	1600

WŁAŚCIWOŚCI:

Reakcja na ogień Klasa A1
 Temperatura powierzchni Max 120°C
 Szczelność pod działaniem ciśnienia Brak przecieków przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od maksymalnego ciśnienia roboczego: 780 kPa
 Odporność na działanie ciśnienia Brak pęknięć przy ciśnieniu 1,69 krotnie większym od maksymalnego ciśnienia roboczego: 1014 kPa
 Maksymalne ciśnienie robocze 600 kPa
 Trwałość jako: odporność na korozję Brak korozji powierzchni zewnętrznych po 100 h badania w warunkach zawilgocenia
 Trwałość jako: Odporność na słabe uderzenia Klasa 0
 Norma 442-1
 System 3
 Znak: CE

MATERIAŁY:

ELEMENT	MATERIAŁ
KORPUS	STAL NISKOWĘGLOWA, NIESTOPOWA

NORMY:

EN 442-1:2014

ATEST:

B-BK-60212-0440/21

DEKLARACJA:

DWU Nr GR3

TYP PRODUKTU:

GR3

GWARANCJA:

5 lat