


# Karta Katalogowa

<b>KOD:</b>	GR3V
<b>NAZWA:</b>	GRZEJNIK ŁAZIENKOWY GR3V, ZASILANIE DOLNE CENTRYCZNE
<b>INFORMACJE:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Do instalacji CO domowej sieci grzewczej</li> <li>- Kolektor: profil trójkątny 56,4 x 34,6 mm,</li> <li>- Szczeble: profil poziomy 30 x 10 mm</li> </ul> <p>Grzejniki łazienkowe TYP-GR3V to nie tylko urządzenie grzewcze, ale przede wszystkim prawdziwa sztuka o nowoczesnej i wyrafinowanej linii prezentująca się wytwornie w każdej łazience. Przeznaczone są do instalacji C.O. domowej sieci grzewczej. Posiadają zasilanie dolne (V) centryczne. Zbudowane są z kolektora o profilu trójkątnym w wymiarach: 56,4 x 34,6 mm. Szczeble to profil poziomy o wymiarach: 30 x 10 mm.</p>

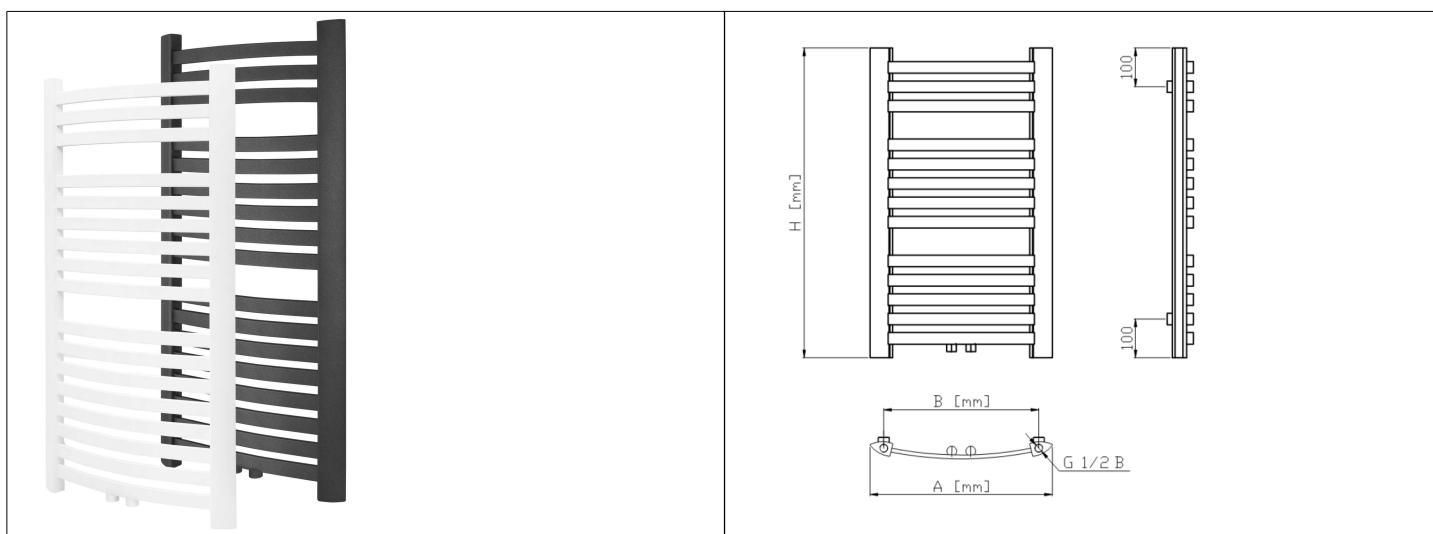

## TOWARY:

KOD	EAN	WOREK
GR3V - 9/32	5907547684562	1
GR3V - 13/32	5907547684579	1
GR3V - 17/32	5907547684586	1
GR3V - 20/32	5907547684593	1
GR3V - 24/32	5907547684609	1
GR3V - 27/32	5907547684616	1
GR3V - 9/40	5907547684623	1
GR3V- 13/40	5907547684630	1
GR3V- 17/40	5907547684647	1
GR3V- 20/40	5907547684654	1
GR3V- 24/40	5907547684661	1
GR3V- 27/40	5907547684678	1
GR3V -9/50	5907547684685	1
GR3V-13/50	5907547684692	1
GR3V-17/50	5907547684708	1

**TOWARY:**

KOD	EAN	WOREK
GR3V-20/50	5907547684715	1
GR3V-24/50	5907547684722	1
GR3V-27/50	5907547684739	1
GR3V -9/50.ANTR.	5907547685279	1
GR3V-13/50 .ANTR.	5907547685286	1
GR3V-17/50.ANTR.	5907547685293	1
GR3V-20/50.ANTR.	5907547685309	1
GR3V-24/50.ANTR.	5907547685316	1
GR3V-27/50.ANTR.	5907547685323	1
GR3V -9/50.CZ.	5907547601552	1
GR3V-13/50 .CZ.	5907547601569	1
GR3V-17/50.CZ.	5907547601576	1
GR3V-20/50.CZ.	5907547601590	1
GR3V-24/50.CZ.	5907547601606	1
GR3V-27/50.CZ.	5907547601613	1

**PARAMETRY:**

KOD	$\Phi(\Delta T=30^{\circ}\text{C})$	$\Phi(\Delta T=50^{\circ}\text{C})$	$\Phi(\Delta T=60^{\circ}\text{C})$	KM	WSPÓŁCZYNNIK „N”	WYMIAR H (WYSOKOŚĆ)[MM]
GR3V - 9/32	104	196	246	1,5096	1,2445	550
GR3V - 13/32	149	282	354	2,1504	1,2464	800
GR3V - 17/32	185	350	440	2,6547	1,2480	1000
GR3V - 20/32	221	419	526	3,1534	1,2496	1200
GR3V - 24/32	257	487	612	3,6474	1,2512	1400
GR3V - 27/32	293	556	699	4,1376	1,2527	1600
GR3V - 9/40	121	228	286	1,7499	1,2445	550
GR3V- 13/40	173	327	410	2,4926	1,2464	800
GR3V- 17/40	215	406	510	3,0772	1,2480	1000
GR3V- 20/40	256	485	609	3,6553	1,2496	1200
GR3V- 24/40	298	565	709	4,2279	1,2512	1400
GR3V- 27/40	340	645	810	4,7960	1,2527	1600
GR3V -9/50	144	272	341	2,0880	1,2445	550
GR3V-13/50	206	390	489	2,9743	1,2464	800
GR3V-17/50	256	484	608	3,6718	1,2480	1000
GR3V-20/50	306	579	727	4,3615	1,2496	1200
GR3V-24/50	356	674	846	5,0449	1,2512	1400
GR3V-27/50	406	769	966	5,7227	1,2527	1600
GR3V -9/50.ANTR.	144	272	341	2,0880	1,2445	550
GR3V-13/50 .ANTR.	206	390	489	2,9743	1,2464	800
GR3V-17/50.ANTR.	256	484	608	3,6718	1,2480	1000
GR3V-20/50.ANTR.	306	579	727	4,3615	1,2496	1200

**PARAMETRY:**

KOD	$\Phi(\Delta T=30^{\circ}\text{C})$	$\Phi(\Delta T=50^{\circ}\text{C})$	$\Phi(\Delta T=60^{\circ}\text{C})$	KM	WSPÓŁCZYNNIK „N”	WYMIAR H (WYSOKOŚĆ)[MM]
GR3V-24/50.ANTR.	356	674	846	5,0449	1,2512	1400
GR3V-27/50.ANTR.	406	769	966	5,7227	1,2527	1600
GR3V -9/50.CZ.	144	272	341	2,0880	1,2445	550
GR3V-13/50 .CZ.	206	390	489	2,9743	1,2464	800
GR3V-17/50.CZ.	256	484	608	3,6718	1,2480	1000
GR3V-20/50.CZ.	306	579	727	4,3615	1,2496	1200
GR3V-24/50.CZ.	356	674	846	5,0449	1,2512	1400
GR3V-27/50.CZ.	406	769	966	5,7227	1,2527	1600

**WŁAŚCIWOŚCI:**

Reakcja na ogień Klasa A1  
 Uwalnianie substancji niebezpiecznych NIE MA  
 Temperatura powierzchni Max 120°C  
 Szczelność pod działaniem ciśnienia Brak przecieków przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od maksymalnego ciśnienia roboczego: 780 kPa  
 Odporność na działanie ciśnienia Brak pęknięć przy ciśnieniu 1,69 krotnie większym od maksymalnego ciśnienia roboczego: 1014 kPa  
 Maksymalne ciśnienie robocze 600 kPa  
 Trwałość jako: Odporność na słabe uderzenia Klasa 0  
 Trwałość jako: odporność na korozję Brak korozji powierzchni zewnętrznych po 100 h badania w warunkach zawilgocenia  
 Norma 442-1  
 System 3  
 Znak: CE

**MATERIAŁY:**
**ELEMENT**
**MATERIAŁ**

KORPUS

STAL NISKOWĘGLOWA, NIESTOPOWA

**NORMY:**

EN 442-1:2014

**ATEST:**

B-BK-60212-0440/21

**DEKLARACJA:**

DWU Nr GR3

**TYP PRODUKTU:**

GR3

**GWARANCJA:**

5 lat