


Karta Katalogowa

KOD:	KR-GW.15.
NAZWA:	KRÓCIEC GWINTOWANY STALOWY OCYNKOWANY - DN15
INFORMACJE:	<ul style="list-style-type: none"> - Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów do przesyłania cieczy - Materiał: stal węglowa ocynkowana - Gwint stożkowy typu R <p>Króćce stalowe, DN15, typ: KR-GW to złączki instalacyjne, przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów do przesyłania cieczy. Króćce ze stali węglowej, ocynkowane, wyposażone w gwint stożkowy typu R. Króćce dla długości 10-300mm, produkowane są w oparciu o normę EN-1024. Dłuższe, o wymiarach ponad 300mm, w oparciu o normę PN-H-74200.</p>

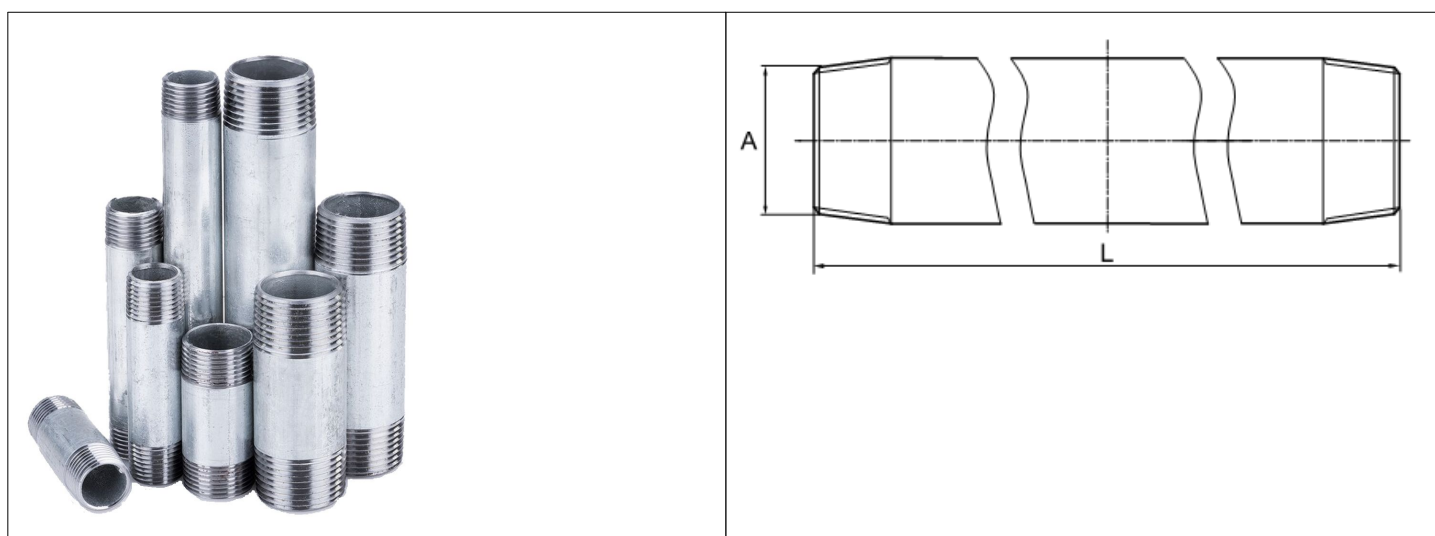

TOWARY:

KOD	EAN	PUDEŁKO	WOREK
KR-GW.15X0060.OC	5907547675331	300	0
KR-GW.15X0070.OC	5907547600326	250	0
KR-GW.15X0080.OC	5907547674945	200	0
KR-GW.15X0100.OC	5907547674952	200	0
KR-GW.15X0120.OC	5907547674969	180	0
KR-GW.15X0150.OC	5907547674976	150	0
KR-GW.15X0180.OC	5907547680618	150	0
KR-GW.15X0200.OC	5907547674983	150	0
KR-GW.15X0250.OC	5907547674990	120	0
KR-GW.15X0300.OC	5907547675003	100	0
KR-GW.15X0350.OC	5907547675010	50	10
KR-GW.15X0400.OC	5907547675027	50	10
KR-GW.15X0500.OC	5907547675034	1	10
KR-GW.15X0600.OC	5907547675041	1	10
KR-GW.15X0700.OC	5907547680649	1	10
KR-GW.15X0800.OC	5907547675058	1	10

TOWARY:

KOD	EAN	PUDEŁKO	WOREK
KR-GW.15X0900.OC	5907547676482	1	10
KR-GW.15X1000.OC	5907547675065	1	10
KR-GW.15X1200.OC	5907547684371	1	10
KR-GW.15X1500.OC	5907547683473	1	10
KR-GW.15X2000.OC	5907547680038	3	0
KR-GW.15X3000.OC	5907547681561	5	0

PARAMETRY:

KOD	WYMIAR A	WYMIAR L			
KR-GW.15X0060.OC	R 1/2	60 mm			
KR-GW.15X0070.OC	R 1/2	70 mm			
KR-GW.15X0080.OC	R 1/2	80 mm			
KR-GW.15X0100.OC	R 1/2	100 mm			
KR-GW.15X0120.OC	R 1/2	120 mm			
KR-GW.15X0150.OC	R 1/2	150 mm			
KR-GW.15X0180.OC	R 1/2	180 mm			
KR-GW.15X0200.OC	R 1/2	200 mm			
KR-GW.15X0250.OC	R 1/2	250 mm			
KR-GW.15X0300.OC	R 1/2	300 mm			
KR-GW.15X0350.OC	R 1/2	350 mm			
KR-GW.15X0400.OC	R 1/2	400 mm			
KR-GW.15X0500.OC	R 1/2	500 mm			
KR-GW.15X0600.OC	R 1/2	600 mm			
KR-GW.15X0700.OC	R 1/2	700 mm			
KR-GW.15X0800.OC	R 1/2	800 mm			
KR-GW.15X0900.OC	R 1/2	900 mm			
KR-GW.15X1000.OC	R 1/2	1000 mm			
KR-GW.15X1200.OC	R 1/2	1200 mm			
KR-GW.15X1500.OC	R 1/2	1500 mm			
KR-GW.15X2000.OC	R 1/2	2000 mm			
KR-GW.15X3000.OC	R 1/2	3000 mm			

WŁAŚCIWOŚCI:

Dopuszczalne ciśnienie robocze ≤10 bar
Maksymalna temperatura robocza ≤60°C
System 4
Znak: B

MATERIAŁY:
ELEMENT
MATERIAŁ

ZŁĄCZKA, RURA

STAL WĘGLOWA, CYNK

NORMY:

PN-H-74200:1998

ATEST:

B-BK-60210-0163/21; BK/W/0656/01/2019

DEKLARACJA:

KDWU Nr 70

TYP PRODUKTU: KR-GW

GWARANCJA: 2 lata