


Karta Katalogowa

KOD:	KR-GW.20.
NAZWA:	KRÓCIEC GWINTOWANY STALOWY OCYNKOWANY - DN20
INFORMACJE:	<ul style="list-style-type: none"> - Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów do przesyłania cieczy - Materiał: stal węglowa ocynkowana - Gwint stożkowy typu R <p>Króćce stalowe, DN20, typ: KR-GW to złączki instalacyjne, przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów do przesyłania cieczy. Króćce ze stali węglowej, ocynkowane, wyposażone w gwint stożkowy typu R. Króćce dla długości 10-300mm, produkowane są w oparciu o normę EN-10241. Dłuższe, o wymiarach ponad 300mm, w oparciu o normę PN-H-74200.</p>

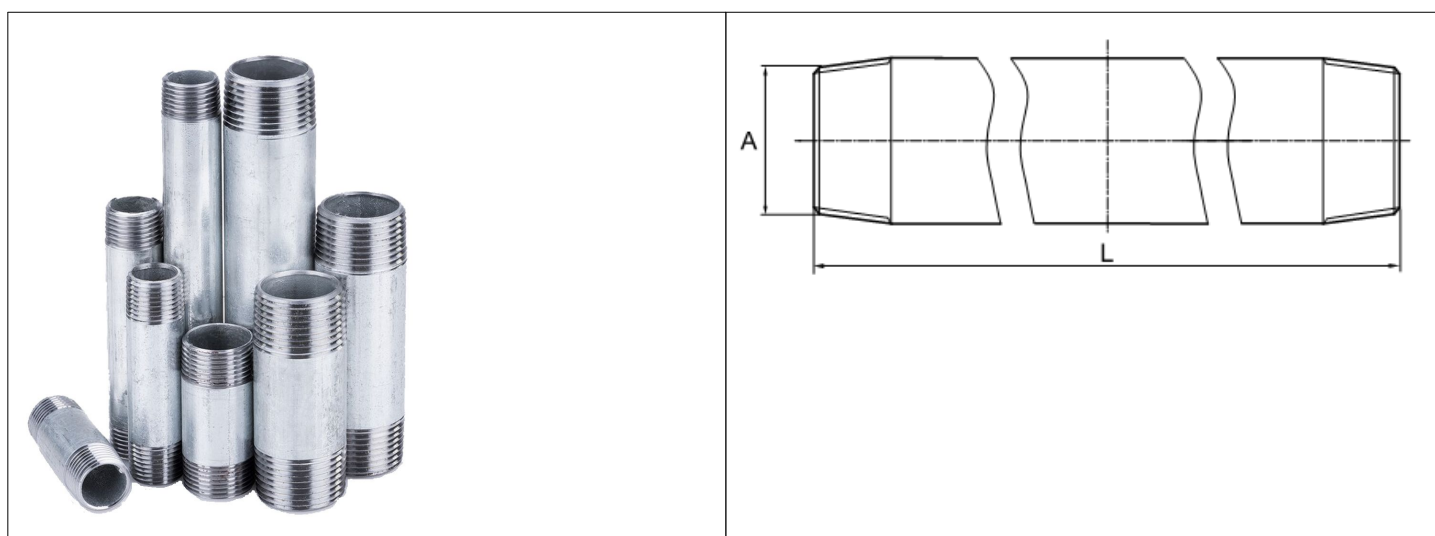

TOWARY:

KOD	EAN	PUDEŁKO	WOREK
KR-GW.20X0060.OC	5907547675072	200	0
KR-GW.20X0080.OC	5907547675089	160	0
KR-GW.20X0100.OC	5907547675096	150	0
KR-GW.20X0110.OC	5907547683152	120	0
KR-GW.20X0120.OC	5907547675102	120	0
KR-GW.20X0150.OC	5907547675119	100	0
KR-GW.20X0180.OC	5907547680632	100	0
KR-GW.20X0200.OC	5907547675126	100	0
KR-GW.20X0250.OC	5907547675133	80	0
KR-GW.20X0300.OC	5907547675140	70	0
KR-GW.20X0350.OC	5907547680625	70	10
KR-GW.20X0400.OC	5907547675157	1	10
KR-GW.20X0500.OC	5907547675164	1	10
KR-GW.20X0600.OC	5907547675171	1	10
KR-GW.20X0700.OC	5907547676512	1	10
KR-GW.20X0800.OC	5907547675188	1	10

TOWARY:

KOD	EAN	PUDEŁKO	WOREK
KR-GW.20X0900.OC	5907547676529	1	10
KR-GW.20X1000.OC	5907547675195	1	10
KR-GW.20X1200.OC	5907547683510	1	10
KR-GW.20X1500.OC	5907547683527	1	10
KR-GW.20X2000.OC	5907547680045	3	0

PARAMETRY:

KOD	WYMIAR A	WYMIAR L			
KR-GW.20X0060.OC	R 3/4	60 mm			
KR-GW.20X0080.OC	R 3/4	80 mm			
KR-GW.20X0100.OC	R 3/4	100 mm			
KR-GW.20X0110.OC	R 3/4	110 mm			
KR-GW.20X0120.OC	R 3/4	120 mm			
KR-GW.20X0150.OC	R 3/4	150 mm			
KR-GW.20X0180.OC	R 3/4	180 mm			
KR-GW.20X0200.OC	R 3/4	200 mm			
KR-GW.20X0250.OC	R 3/4	250 mm			
KR-GW.20X0300.OC	R 3/4	300 mm			
KR-GW.20X0350.OC	R 3/4	350 mm			
KR-GW.20X0400.OC	R 3/4	400 mm			
KR-GW.20X0500.OC	R 3/4	500 mm			
KR-GW.20X0600.OC	R 3/4	600 mm			
KR-GW.20X0700.OC	R 3/4	700 mm			
KR-GW.20X0800.OC	R 3/4	800 mm			
KR-GW.20X0900.OC	R 3/4	900 mm			
KR-GW.20X1000.OC	R 3/4	1000 mm			
KR-GW.20X1200.OC	R 3/4	1200 mm			
KR-GW.20X1500.OC	R 3/4	1500 mm			
KR-GW.20X2000.OC	R 3/4	2000 mm			

WŁAŚCIWOŚCI:

Reakcja na ogień Klasa A1
Dopuszczalne ciśnienie robocze ≤10 bar
Maksymalna temperatura robocza ≤60°C
System 4
Znak: B

MATERIAŁY:
ELEMENT
MATERIAŁ
ZŁĄCZKA, RURA
STAL WĘGLOWA, CYNK
NORMY:
PN-H-74200:1998
ATEST:
B-BK-60210-0163/21; BK/W/0656/01/2019
DEKLARACJA:
KDWU Nr 70
TYP PRODUKTU:
KR-GW

GWARANCJA:

2 lata