Karta Katalogowa

KOD:	OC-1270
NAZWA:	ZŁĄCZKA, M2 ZN, A MUFA, OCYNK
INFORMACJE:	- Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów do przesyłania cieczy - Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-04 - Gwinty typu R i Rp Złączki żeliwne – ocynkowane. Typ: OC przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów do przesyłania cieczy. Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-04 z gwintem typu R i Rp. Występują w postaci: kolanek, trójników, czwórników, muf, przedłużek, redukcji, nypli, złączek i dwuzłączek oraz korków i zaślepek.

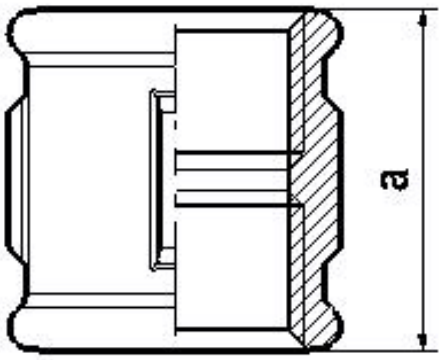

TOWARY:

KOD	EAN	PUDEŁKO	WOREK
OC-1270.MUFA.10	5907547671333	450	25
OC-1270.MUFA.15	5907547670466	300	10
OC-1270.MUFA.20	5907547671326	190	10
OC-1270.MUFA.25	5907547670435	120	10
OC-1270.MUFA.32	5907547670459	80	0
OC-1270.MUFA.40	5907547670442	55	0
OC-1270.MUFA.50	5907547670473	30	0
OC-1270.MUFA.65	5907547670480	16	0
OC-1270.MUFA.80	5907547671319	14	0
OC-1270.MUFA.100	5907547671340	6	0

PARAMETRY:

KOD	GWINTY PRZYŁĄCZY	A [MM]				
OC-1270.MUFA.10	Rp 3/8 x Rp 3/8	30				
OC-1270.MUFA.15	Rp 1/2 x Rp 1/2	36				
OC-1270.MUFA.20	Rp 3/4 x Rp 3/4	39				

PARAMETRY:

KOD	GWINTY PRZYŁĄCZY	A [MM]				
OC-1270.MUFA.25	Rp 1 x Rp 1	45				
OC-1270.MUFA.32	Rp 1 1/4 x Rp 1 1/4	50				
OC-1270.MUFA.40	Rp 1 1/2 x Rp 1 1/2	55				
OC-1270.MUFA.50	Rp 2 x Rp 2	65				
OC-1270.MUFA.65	Rp 2 1/2 x Rp 2 1/2	74				
OC-1270.MUFA.80	Rp 3 x Rp 3	80				
OC-1270.MUFA.100	Rp 4 x Rp 4	94				

WŁAŚCIWOŚCI:	Reakcja na ogień Klasa A1 Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar Temperatura robocza od - 20°C do 120°C MADE IN EU System 4 Znak: B

MATERIAŁY:	ELEMENT	MATERIAŁ
	KORPUS	ŻELIWO CIĄGLIWE BIAŁE W400-05 LUB W350-04

NORMY:	PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005
ATEST:	B-BK-60210-0976/21
DEKLARACJA:	KDWU Nr 64
TYP PRODUKTU:	OC
GWARANCJA:	5 lat

PPHU DIAMOND Spółka z o.o.
ul. Półłanki 62B, PL 30-858 Kraków
tel. +48 12 442 00 59, fax. +48 12 378 35 66; serwis@diamond.pl; www.diamond.pl