


# Karta Katalogowa

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KOD:        | OC-1280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| NAZWA:      | ZŁĄCZKA, N8 ZN,A NYPEL WKREŃNY RÓWNOPRZELOTOWY, OCYNK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INFORMACJE: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów do przesyłania cieczy</li> <li>- Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-04</li> <li>- Gwinty typu R i Rp</li> </ul> <p>Złączki żeliwne – ocynkowane. Typ: OC przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów do przesyłania cieczy. Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-04 z gwintem typu R i Rp. Występują w postaci: kolanek, trójników, czwórników, muf, przedłużeń, redukcji, nypli, złączek i dwuzłączek oraz korków i zaślepek.</p> |

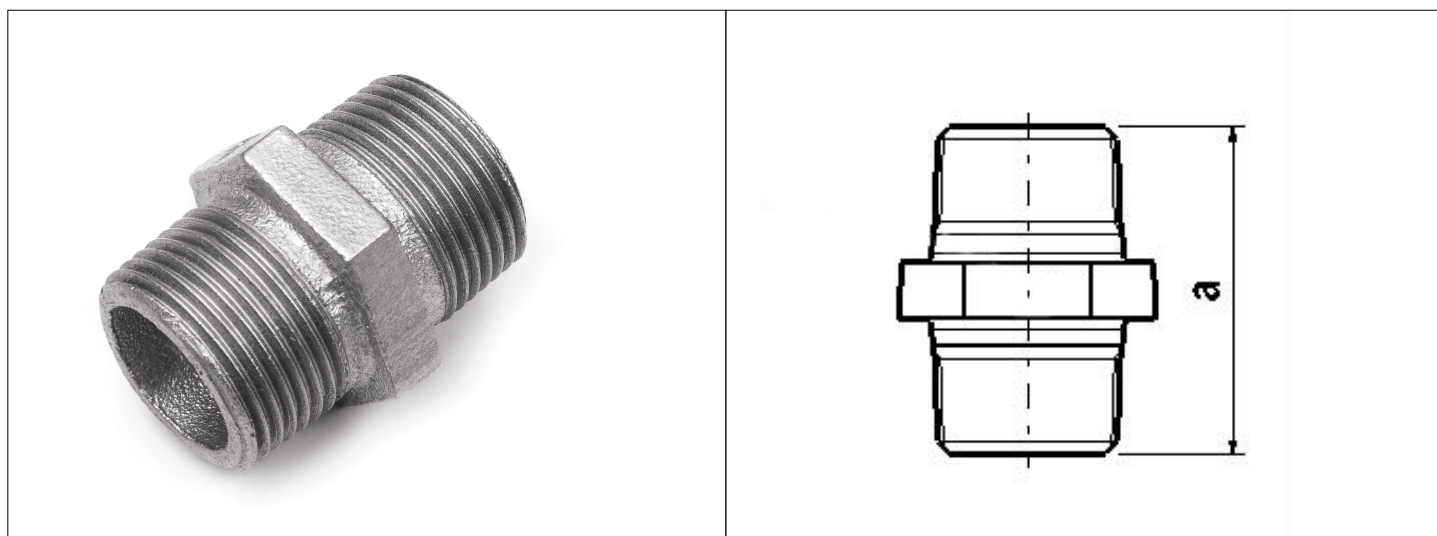

## TOWARY:

| KOD               | EAN           | PUDEŁKO | WOREK |
|-------------------|---------------|---------|-------|
| OC-1280.NYPEL.10  | 5907547670602 | 550     | 25    |
| OC-1280.NYPEL.15  | 5907547670558 | 330     | 10    |
| OC-1280.NYPEL.20  | 5907547670596 | 190     | 10    |
| OC-1280.NYPEL.25  | 5907547670527 | 120     | 10    |
| OC-1280.NYPEL.32  | 5907547670541 | 80      | 0     |
| OC-1280.NYPEL.40  | 5907547670534 | 60      | 0     |
| OC-1280.NYPEL.50  | 5907547670565 | 30      | 0     |
| OC-1280.NYPEL.65  | 5907547670572 | 16      | 0     |
| OC-1280.NYPEL.80  | 5907547670589 | 12      | 0     |
| OC-1280.NYPEL.100 | 5907547670619 | 6       | 0     |

## PARAMETRY:

| KOD              | GWINTY PRZYŁĄCZY | A [MM] |  |  |  |  |
|------------------|------------------|--------|--|--|--|--|
| OC-1280.NYPEL.10 | R 3/8 x R 3/8    | 38     |  |  |  |  |
| OC-1280.NYPEL.15 | R 1/2 x R 1/2    | 44     |  |  |  |  |
| OC-1280.NYPEL.20 | R 3/4 x R 3/4    | 47     |  |  |  |  |

**PARAMETRY:**

| KOD               | GWINTY PRZYŁĄCZY  | A [MM] |  |  |  |  |
|-------------------|-------------------|--------|--|--|--|--|
| OC-1280.NYPEL.25  | R 1 x R 1         | 53     |  |  |  |  |
| OC-1280.NYPEL.32  | R 1 1/4 x R 1 1/4 | 57     |  |  |  |  |
| OC-1280.NYPEL.40  | R 1 1/2 x R 1 1/2 | 59     |  |  |  |  |
| OC-1280.NYPEL.50  | R 2 x R 2         | 68     |  |  |  |  |
| OC-1280.NYPEL.65  | R 2 1/2 x R 2 1/2 | 75     |  |  |  |  |
| OC-1280.NYPEL.80  | R 3 x R 3         | 83     |  |  |  |  |
| OC-1280.NYPEL.100 | R 4 x R 4         | 95     |  |  |  |  |

**WŁAŚCIWOŚCI:**

Reakcja na ogień Klasa A1  
Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar  
Temperatura robocza od - 20°C do 120°C  
MADE IN EU  
System 4  
Znak: B

**MATERIAŁY:**

| ELEMENT | MATERIAŁ                                  |
|---------|-------------------------------------------|
| KORPUS  | ŻELIWO CIĄGLIWE BIAŁE W400-05 LUB W350-04 |

**NORMY:**

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005

**ATEST:**

B-BK-60210-0976/21

**DEKLARACJA:**

KDWU Nr 64

**TYP PRODUKTU:**

OC

**GWARANCJA:**

5 lat