


# Karta Katalogowa

<b>KOD:</b>	PRE-IZOL-PEX
<b>NAZWA:</b>	RURA WIELOWARSTWOWA PE-Xb/Al/-PE-Xb W OTULINIE IZOL.PE
<b>INFORMACJE:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Przeznaczone są do wewnętrznych instalacji wodociągowych, centralnego ogrzewania lub chłodzenia oraz ciepła technologicznego i instalacji przemysłowych</li> <li>- Materiał: polietylen usieciowany oddzielony warstwą aluminium</li> <li>- Otulina izolacyjna PEF EN14313-ST(+)-95- ST(-(65) -MU3500-WS05 w kolorze czerwonym lub niebieskim</li> <li>- Długoterminowa żywotność oraz bardzo łatwy i wygodny instalacja</li> <li>- Współpracują ze złączkami z końcówkami zaciskowymi lub zaprasowywanymi</li> </ul> <p>Rury wielowarstwowe typu: PEXb/Al./PEXb wykonane z polietylenu usieciowanego oddzielonego warstwą aluminium w otulinie izolacyjnej PE 6mm w kolorze niebieskim lub czerwonym. Charakteryzują się długoterminową żywotnością oraz bardzo łatwą i wygodną instalacją. Współpracują ze złączkami z końcówkami zaciskowymi lub zaprasowywanymi. Rury te przeznaczone są do wewnętrznych instalacji wodociągowych, centralnego ogrzewania lub chłodzenia oraz ciepła technologicznego i instalacji przemysłowych. Otulina izolacyjna PEF EN14313-ST(+)-95- ST(-(65) -MU3500-WS05</p>

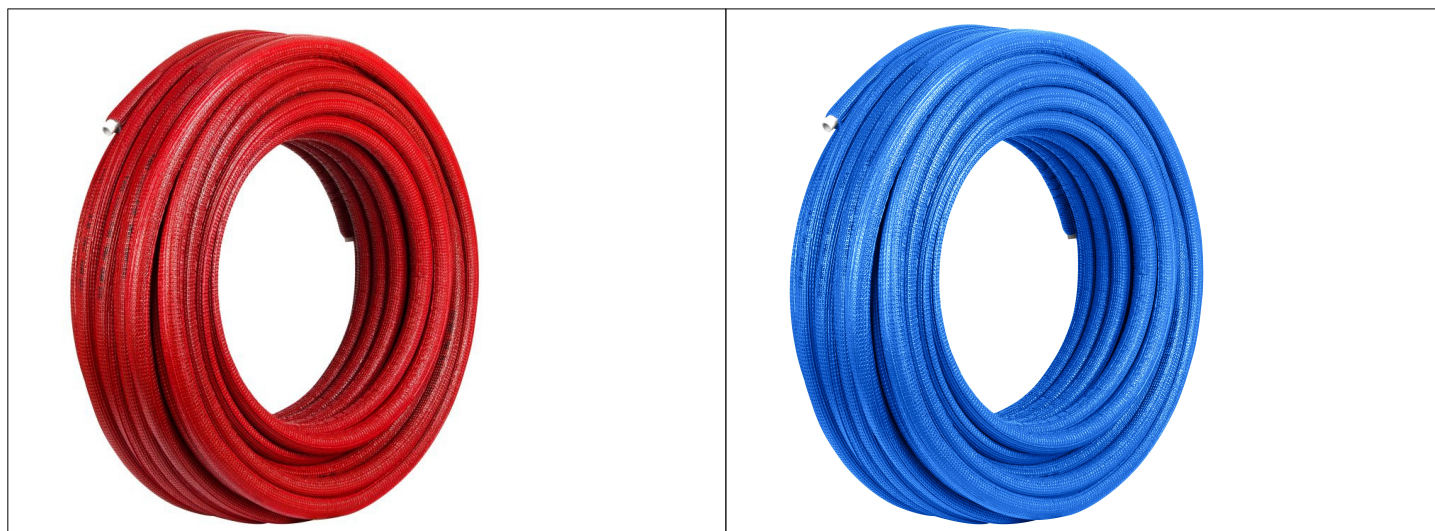

## TOWARY:

KOD	EAN	KARTON
PRE-IZOL-PEX/AL./PEX 16X2/6.N (50M)	5907547601583	50
PRE-IZOL-PEX/AL./PEX 16X2/6.N (100M)	5907547685347	100
PRE-IZOL-PEX/AL./PEX 16X2/6.CZ (50M)	5907547662386	50
PRE-IZOL-PEX/AL./PEX 16X2/6.CZ (100M)	5907547685330	100
PRE-IZOL-PEX/AL./PEX 20X2/6.N	5907547680526	50
PRE-IZOL-PEX/AL./PEX 20X2/6.CZ	5907547680519	50
PRE-IZOL-PEX/AL./PEX 25X2.5/9.N	5907547683503	50
PRE-IZOL-PEX/AL./PEX 25X2.5/9.CZ	5907547683497	50

**PARAMETRY:**

KOD	WYMIARY RUR (DN X EN)	WYMIAR OTULINY	KOLOR			
PRE-IZOL-PEX/AL./PEX 16X2/6.N (50M)	16x2	18/6	NIEBIESKI			
PRE-IZOL-PEX/AL./PEX 16X2/6.N (100M)	16x2	18/6	NIEBIESKI			
PRE-IZOL-PEX/AL./PEX 16X2/6.CZ (50M)	16x2	18/6	CZERWONY			
PRE-IZOL-PEX/AL./PEX 16X2/6.CZ (100M)	16x2	18/6	CZERWONY			
PRE-IZOL-PEX/AL./PEX 20X2/6.N	20x2	22/6	NIEBIESKI			
PRE-IZOL-PEX/AL./PEX 20X2/6.CZ	20x2	22/6	CZERWONY			
PRE-IZOL-PEX/AL./PEX 25X2.5/9.N	25x2,5	27/9	NIEBIESKI			
PRE-IZOL-PEX/AL./PEX 25X2.5/9.CZ	25x2,5	27/9	CZERWONY			

**WŁAŚCIWOŚCI:**

Reakcja na ogień Klasa E  
 Reakcja na ogień OTULINY Klasa CI-s1  
 Uwalnianie substancji niebezpiecznych (otulina) NBD  
 Przewodność cieplna  $\lambda_{40}$ : 0,036W/(mK)  
 Klasa zastosowania z ciśnieniem projektowym, temperatura projektowa/maksymalna: Klasa 1/10 bar, 60°C/80°C; Klasa 2/10 bar, 70°C/80°C; Klasa 4/10 bar, 60°C/70°C; Klasa 5/6 bar, 80°C/90°C  
 Konstrukcja PE-Xb/Al/PE-Xb  
 System 3  
 System 4  
 Znak: B

**MATERIAŁY:**

ELEMENT	MATERIAŁ
RURA	POLIETYLEN USIECIOWANY PE-X, ALUMINIUM
OTULINA IZOLACYJNA	POLIETYLEN

**NORMY:**

PN-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011; PN-EN ISO 21003-5:2009

**ATEST:**

B.BK.60110.0663.2023; B-BK-60210-0105/20

**DEKLARACJA:**

KDWU Nr 32

**TYP PRODUKTU:**

PEX

**GWARANCJA:**

PEX-10 lat, IZOL-2 lata