


Karta Katalogowa

KOD:	WAŻ.NAT (PCV)
NAZWA:	PRZEWÓD NATRYSKOWY W OPLOCIE PCV
INFORMACJE:	<p>- Przeznaczony do natrysków ręcznych i kompletów natryskowych</p> <p>- Materiał: tworzywo sztuczne z opłocem PCV</p> <p>Przewody natryskowe DIAMOND wykonane z tworzywa sztucznego w postaci dwóch współśrodkowych rur. Wewnętrzna rura posiada nawiniętą spiralną taśmę poliestrową z przyklejoną folią aluminiową. Przewody przeznaczone są do natrysków ręcznych. Są elastyczne i bardzo wytrzymałe, odporne na rozciąganie, łatwe do utrzymania w czystości. Zakończone metalowymi nakrętkami z powłoką chromową. Gwarantują szczelność i długotrwałe użytkowanie.</p>

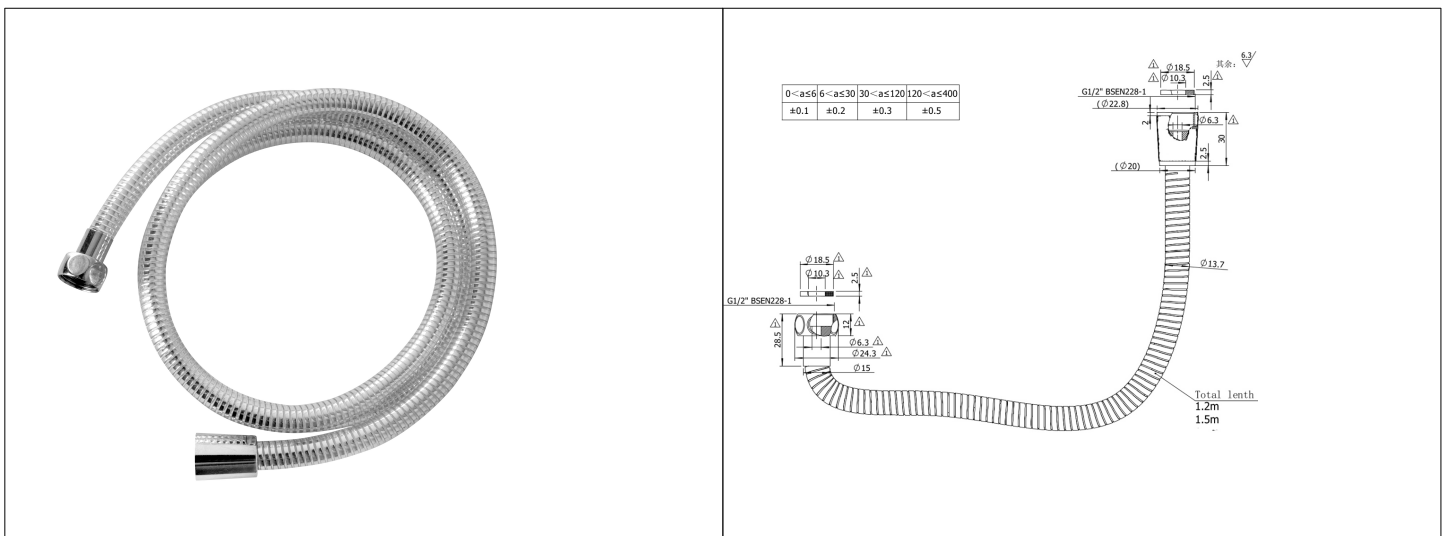

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON
WAŻ.NAT.120 (PCV)	5907547664656	20
WAŻ.NAT.150 (PCV)	5907547664663	20

PARAMETRY:

KOD	WYMIARY:	KLASA PRZEPIYWU:				
WAŻ.NAT.120 (PCV)	Gwinty przyłączeniowe G 1/2	Klasa 1				
WAŻ.NAT.150 (PCV)	Gwinty przyłączeniowe G 1/2	Klasa 1				

WŁAŚCIWOŚCI:	<p>Reakcja na ogień Klasa A1</p> <p>Ciśnienie: Dopuszczalne dynamiczne od 0,5 do 5 bar; Zalecane dynamiczne: od 1 do 3 bar</p> <p>Temperatura: Dopuszczalna ≤ 70°C; Zalecana ≤ 42°C</p> <p>System 4</p> <p>Znak: B</p>
---------------------	--

MATERIAŁY:	ELEMENT	MATERIAŁ
	OSŁONA ZEWN.	PVC
	PRZEWÓD WEWN	PVC (POLIESTER Z AL.)
	NAKRĘTKI	MOSIĄDZ, ZNAL
	KOŃCÓWKI	ABS
	USZCZELKI	EPDM
NORMY:	PN-EN 1113:2015-06	
ATEST:	B.BK.60110.1541.2022	
DEKLARACJA:	KDWU Nr 35/PN	
TYP PRODUKTU:	WAŻ.NAT-PCV	
GWARANCJA:	2 lata	