


Karta Katalogowa

KOD:	ART.16-20
NAZWA:	KOMPLET FILTR MAGNETYCZNY, SEPARATOR ZANIECZYSZCZEŃ - DN20 (3/4)
INFORMACJE:	- Magnetyczny separator zanieczyszczeń wychwytuje zanieczyszczenia które znajdują się w instalacji dzięki wbudowanemu filtrowi siatkowemu ze stali nierdzewnej o rozmiarze oczka 800 µm. - Przeznaczony do domowych instalacji centralnego ogrzewania w celu zwiększenia żywotności wymienników i pomp w instalacji. - Wyposażony jest w magnes neodymowy o sile 4500 Gauss, który wychwytuje wszystkie zanieczyszczenia metalowe, ferromagnetyczne oraz inne zanieczyszczenia powstałe w instalacji. - W komplecie znajduje się: Kurek kulowy prosty z półśrubunkiem, Śrubunek, Filtr magnetyczny, Klucz Magnetyczny separator zanieczyszczeń wychwytuje zanieczyszczenia, które znajdują się w instalacji dzięki wbudowanemu filtrowi siatkowemu ze stali nierdzewnej o rozmiarze oczka 800 µm. Dodatkowo separator wyposażony jest w magnes neodymowy o sile 4500 Gauss, który wychwytuje wszystkie zanieczyszczenia metalowe. Przeznaczony do domowych instalacji centralnego ogrzewania w celu zwiększenia żywotności wymienników i pomp w instalacji. Polecane szczególnie do instalacji centralnego ogrzewania z kotłem wiszącym - łatwy montaż dzięki budowie oraz jego niewielkim rozmiarom. Obecnie większość europejskich producentów kotłów C.O. rekomenduje montaż filtra magnetycznego wraz z nowym kotłem. W komplecie znajduje się: Kurek kulowy prosty z półśrubunkiem, Śrubunek, Filtr magnetyczny, Klucz

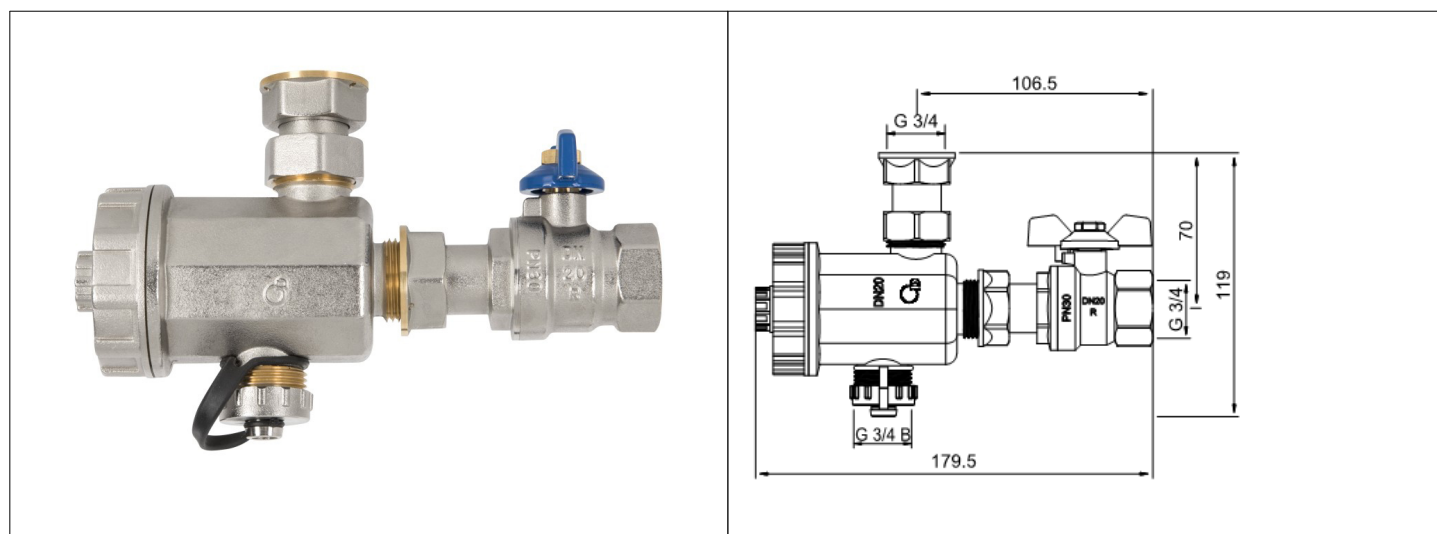

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO
ART.16-20	5907547684364	20	1

PARAMETRY:

KOD	KOŃCÓWKI PRZYŁĄCZENIOWE	ROZMIAR OCZKA W FILTRZE				
ART.16-20	G 3/4	800 µm				

WŁAŚCIWOŚCI:	Max. temperatura pracy ≤ 120°C Max. ciśnienie pracy ≤ 10 bar Medium Woda, roztwory glikolu (max. 30%) Miejsce montażu Na powrocie do kotła C.O., od dołu kotła Uwaga produkt emituje silne pole magnetyczne U System 3													
MATERIAŁY:	<table><tr><th>ELEMENT</th><th>MATERIAŁ</th></tr><tr><td>Korpus, nakrętka, śrubunek, kurek</td><td>Mosiądz CW617N</td></tr><tr><td>Wkład - siatka filtracyjna</td><td>SS304</td></tr><tr><td>Uszczelnienia</td><td>EPDM</td></tr><tr><td>Magnes</td><td>Magnes neodymowy N35</td></tr><tr><td>Klucz</td><td>SS304</td></tr></table>	ELEMENT	MATERIAŁ	Korpus, nakrętka, śrubunek, kurek	Mosiądz CW617N	Wkład - siatka filtracyjna	SS304	Uszczelnienia	EPDM	Magnes	Magnes neodymowy N35	Klucz	SS304	
ELEMENT	MATERIAŁ													
Korpus, nakrętka, śrubunek, kurek	Mosiądz CW617N													
Wkład - siatka filtracyjna	SS304													
Uszczelnienia	EPDM													
Magnes	Magnes neodymowy N35													
Klucz	SS304													
NORMY:														
ATEST:	B-BK-60210-1583/19													
DEKLARACJA:														
TYP PRODUKTU:														
GWARANCJA:	5 lat													