


Karta Katalogowa

| | |
|--------------------|---|
| KOD: | EKO-Z-ST |
| NAZWA: | BATERIA MIESZAJĄCA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA EKO |
| INFORMACJE: | <ul style="list-style-type: none"> - Montaż jednootworowy - stojąca z ruchomą wylewką - Materiał korpusu: mosiądz - Głowice grzybkowe, regulator strumienia - Węże przyłączeniowe elastyczne L-400 (G3/8) - Przystosowana do wody pitnej <p>Linia standardowych baterii kuchennych i łazienkowych. Korpusy baterii wykonane są z mosiądzu chromowanego z połyskiem. Baterie wyposażono w głowice grzybkowe oddzielnie dla ciepłej i zimnej wody, baterie natryskowe i wannowe - w natryski ręczne, baterie wannowe, umywalkowe i zlewozmywakowe - w stałe lub ruchome wylewki z perlatorami i systemem oszczędzania wody. Baterie ścienne wyposażono w przyłącza mimośrodowe z rozetami, a baterie stojące - w węże przyłączeniowe. Perfekcja wykonania zapewnia wysoką jakość i trwałość na długie lata. ekonomiczna linia baterii standardowych oferuje praktyczne funkcje oraz łatwe w pielęgnacji kształty i powierzchnie.</p> |

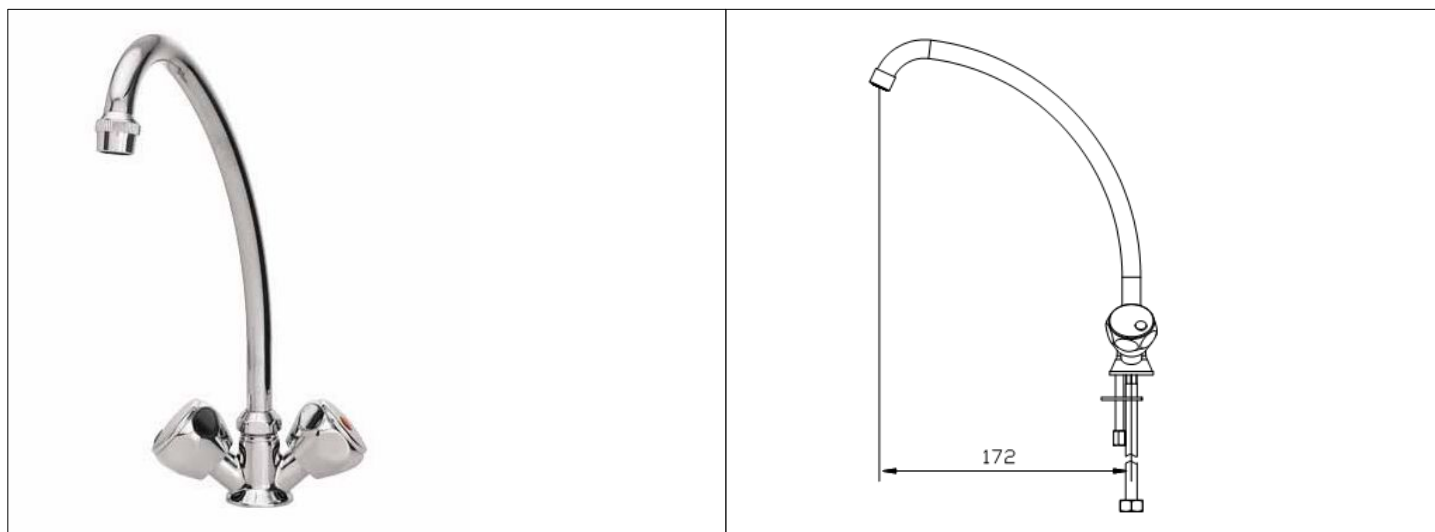

TOWARY:

| KOD | EAN | KARTON | PUDEŁKO |
|-----------|---------------|--------|---------|
| EKO-Z-ST. | 5907547623158 | 20 | 1 |

PARAMETRY:

| KOD | WYMIARY. GWINTY PRZYŁĄCZENIOWE: | KLASA PRZEPŁYWU | GRUPA AKUSTYCZNA | | | |
|-----------|---------------------------------|-----------------|------------------|--|--|--|
| EKO-Z-ST. | M 10x1-6H | D | U | | | |

WŁAŚCIWOŚCI:

Reakcja na ogień Klasa A1
 Ciśnienie: Dopuszczalne dynamiczne $\geq 0,5$ bar, Dopuszczalne statyczne ≤ 10 bar, Zalecane dynamiczne: od 1 do 5 bar
 Temperatura: Dopuszczalna $\leq 90^{\circ}\text{C}$, Zalecana $\leq 65^{\circ}\text{C}$
 System 4
 Znak: B

| MATERIAŁY: | ELEMENT | MATERIAŁ |
|---------------|----------------------|-------------------------------|
| | KORPUS | MOSIĄDZ |
| | WYLEWKA | MOSIĄDZ |
| | POKRĘTŁO | STOP CYNKU |
| | GŁOWICA GRZYBKOWA | MOSIĄDZ, |
| | REGULATOR STRUMIENIA | POM, MOSIĄDZ, STAL NIERDZEWNA |
| | ZESTAW MONTAŻOWY | STAL NIERDZEWNA, MOSIĄDZ, |
| | WĘŻE PRZYŁĄCZENIOWE | STAL NIERDZEWNA, MOSIĄDZ |
| | USZCZELNIENIE | EPDM |
| NORMY: | PN-EN 200:2008 | |
| ATEST: | B.BK.60110.1541.2022 | |
| DEKLARACJA: | KDWU Nr 24/EKO | |
| TYP PRODUKTU: | EKO-Z-ST | |
| GWARANCJA: | 2 lata | |