


# Karta Katalogowa

<b>KOD:</b>	FTN-006
<b>NAZWA:</b>	KOLANO, KOL-PODWÓJNE, PEX-AL-PEX Z MOSIĄDZU
<b>INFORMACJE:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Przeznaczone do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach</li> <li>- Wyposażone w zacisk do rury PEX</li> <li>- Materiał: mosiądz</li> </ul> <p>Złączki mosiężne zaciskane do systemu PEX z powłoką chromową TYP: FTN przeznaczone do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach. Kształtki wyposażone w gwinty typu G i zacisk do rury PEX. Występują w postaci: łączników, kolan, trójników, czwórników.</p>

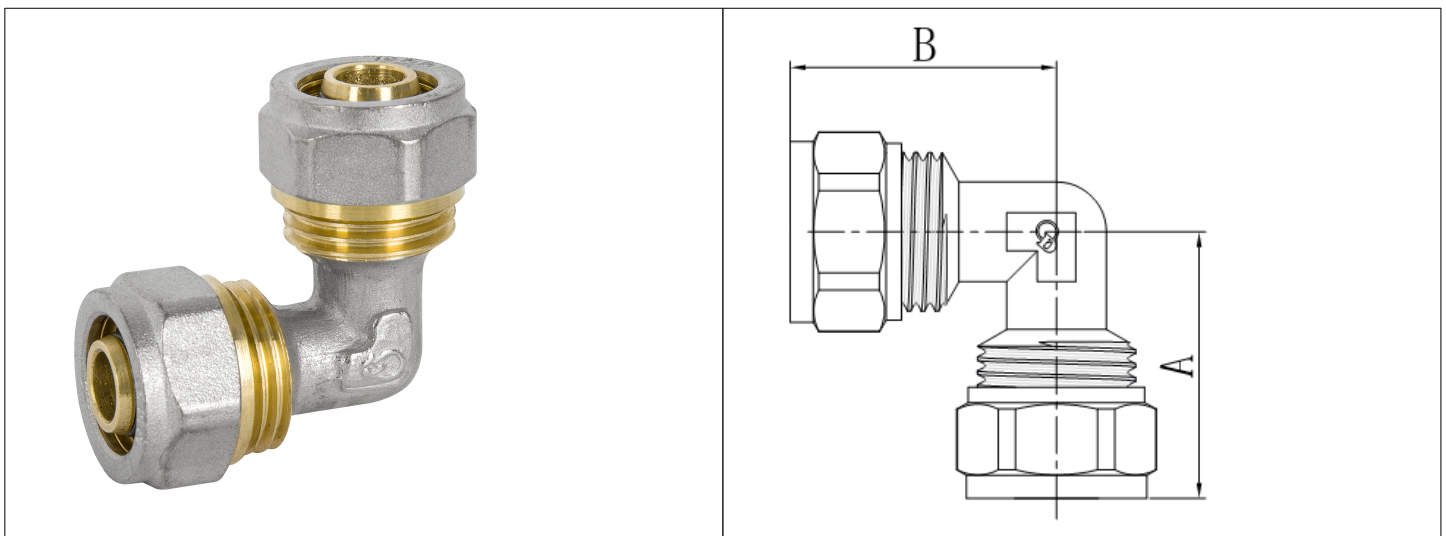

## TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO	WOREK
FTN-006.16X16.KOL-2	5907547618192	240	40	10
FTN-006.20X20.KOL-2	5907547618208	120	20	10
FTN-006.25X20.KOL-2	5907547675737	60	10	5
FTN-006.25X25.KOL-2	5907547675720	60	10	5
FTN-006.32X32.KOL-2	5907547675744	36	6	3

## PARAMETRY:

KOD	WYMIARY RUR (DN X EN)	WYMIAR A [MM]	WYMIAR B [MM]			
FTN-006.16X16.KOL-2	16x2	34,7	34,7			
FTN-006.20X20.KOL-2	20x2	40,6	40,6			
FTN-006.25X20.KOL-2	20x2, 25x2,5	41	40,5			
FTN-006.25X25.KOL-2	25x2,5	42,5	42,5			
FTN-006.32X32.KOL-2	32x3	46,5	46,5			

<b>WŁAŚCIWOŚCI:</b>	Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar Maksymalna temperatura robocza: 90°C System 3 System 4 Znak: B
---------------------	---

<b>MATERIAŁY:</b>	<b>ELEMENT</b>	<b>MATERIAŁ</b>
	KORPUS	MOSIĄDZ
	NAKRĘTKA	MOSIĄDZ
	PIERŚCIEŃ	MOSIĄDZ
	O-RING	EPDM
	PIERŚCIEŃ OPOROWY	POLIETYLEN

<b>NORMY:</b>	PN-EN 1254-3:2021-10, PN-EN ISO 21003-5:2009
---------------	--

<b>ATEST:</b>	B.BK.60110.0663.2023
---------------	----------------------

<b>DEKLARACJA:</b>	KDWU Nr 31-1
--------------------	--------------

<b>TYP PRODUKTU:</b>	FTN
----------------------	-----

<b>GWARANCJA:</b>	5 lat
-------------------	-------